

Dockleveller afdichting

Energiebesparend en hygiënisch

**SNELLE
universele
toepassing!**

**Extreem duurzaam
flexibele basis ...**

**... & minimale
montage diepte**



Veiligheid

Voldoet aan de eisen van de Arbowet en algemene regelgeving voor een schone, gezonde en vooral veilige werkomgeving. Een innovatieve, flexibele afdichting, voorzien van geel- en zwarte markering.

Hygiënisch

De dockleveller afdichting sluit hermetisch af tegen stof, fijn stof en diesel partikels. Makkelijk schoon te maken (hogedrukreiniger). Voor een optimale schone, stofvrije en gezonde werkomgeving.

Energie besparend

Effectieve isolerende afsluiting. Geen tocht en dus energiebesparend. Middels de „Blower Door“ leveler test is een luchtstroomreductie van 95% aangetoond.

Easy Fix

Magnetische basis garandeert snelle en eenvoudige montage & service. Door de universele toepassing, geschikt voor alle merken en typen docklevellers.



Bedrijfs- & Garagedeuren Specialist Ten Post

Product specificaties eM-FLEX /L-serie


Materiaal specificaties eM-FLEX /L-serie voor docklevellers

Flexibel, vezelversterkt materiaal voor binnen-en buiten toepassingen,
UV- en vochtresistent.

Temp. bestendigheid	-20 °C tot +70 °C
Coating	acrylaatlaag
Treksterkte	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Scheurbestendigheid	250/250 (N) DIN 53386
Inbouwdiepte / breedte	> 4 mm/120 mm
Kleur	zwart/geel


Flexibele permanent-magneet => universele montage

Dikte	> 1,0 mm
Materiaal eigenschap	anisotrope
Capaciteit magneet	levenslang (zonder externe invloeden)

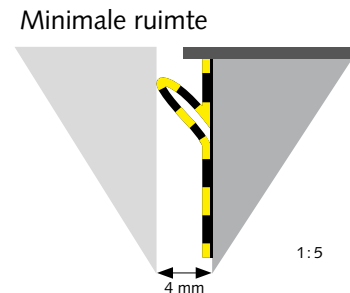

Beschikbare maten:

ZIJ-AFDICHTING




LS 35..

(35 mm lip)

1000 mm – 6000 mm

ZIJ-AFDICHTING




LS 60..

(60 mm lip)

1000 mm – 6000 mm

ACHTER AFDICHTING




LR 60

(60 mm lip)

1000 mm – 3000 mm

Klant specifiek



LR 120

(120 mm lip)

1000 mm – 3000 mm

Klant specifiek

Artikel nummer

LS 35150 = L 1500 mm
LS 35200 = L 2000 mm
LS 35250 = L 2500 mm
LS 35275 = L 2750 mm
LS 35300 = L 3000 mm
LS 35350 = L 3500 mm
LS 35400 = L 4000 mm
LS 35450 = L 4500 mm

LS 60150 = L 1500 mm
LS 60200 = L 2000 mm
LS 60250 = L 2500 mm
LS 60275 = L 2750 mm
LS 60300 = L 3000 mm
LS 60350 = L 3500 mm
LS 60400 = L 4000 mm
LS 60450 = L 4500 mm

LR 60100 = L 1000 mm
LR 60150 = L 1500 mm
LR 60200 = L 2000 mm
LR 60210 = L 2100 mm
LR 60220 = L 2200 mm
LR 60230 = L 2300 mm
LR 60240 = L 2400 mm
LR 60250 = L 2500 mm

LR 120100 = L 1000 mm
LR 120150 = L 1500 mm
LR 120200 = L 2000 mm
LR 120210 = L 2100 mm
LR 120220 = L 2200 mm
LR 120230 = L 2300 mm
LR 120240 = L 2400 mm
LR 120250 = L 2500 mm


Op aanvraag

Transport:

Tot 3 meter met pakketdienst

Vanaf 3 meter met vervoerder

Wij werken continue aan de verbetering en ontwikkeling van onze producten.
Derhalve behouden wij ons het recht voor zelfstandig en ongevraagd wijzigingen door te voeren.

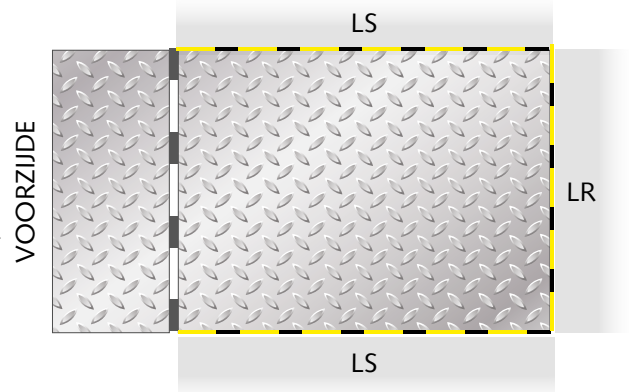

web: www.bengs.nl
email: info@bengs.nl
tel: 050-520 1100

Bedrijfs- & Garagedeuren Specialist Ten Post

Partner:



BuildingLabel.com

