


// Uiterst temperatuurbestendig



Pendeldeuren en strokengordijnen

De transparante oplossingen voor elke deuropening

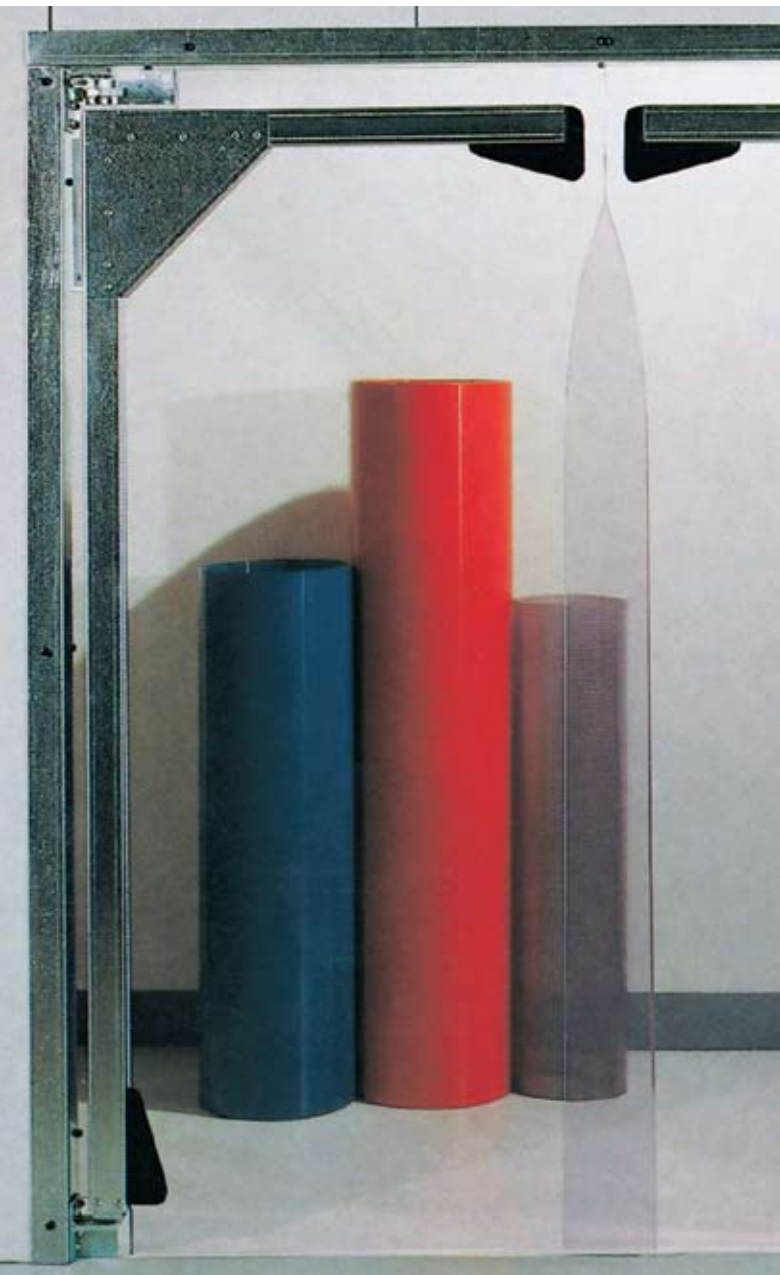



PTF

Flex-pendeldeuren - de flexibele oplossing

De flexibele oplossing

Hörmann Flex-pendeldeuren zijn voor het gebruik in gebouwen met een normaal heftruckverkeer ontworpen.

De pendeldeuren worden voor een eenvoudige montage volledig voorgemonteerd geleverd.

Afmetingen van de opening

De deur moet dubbel zo breed en 500 mm hoger dan het transportmiddel zijn.

Extra uitrusting

- Deurbladen met uiterst scheurvaste netvulling
- Deurbladen in kleur met uiterst scheurvaste, volledig dichte weefselvulling met zichtveld of -strook
- Deurbladen uit 10 mm dik PVC
- Deurbladen voor gebruik in diepvrieszones, temperatuurbestendig van -40°C tot +40°C
- Schokbeveiliging uit PVC met uiterst scheurvaste, volledig dichte weefselvulling
- Magneetvastzetter met hoekklem, verzinkt
- 2- of 3-delig U-kozijn voor montage in scheidingswanden of gasbeton

Speciale uitvoeringen

- PTF-pendeldeuren in V2A (roestvrij staal)
- Elektrische pendeldeuren

Overige speciale uitvoeringen op aanvraag

Technische gegevens

Constructie

Verzinkte stalen onderdelen

Omramingsprofiel 3 mm dik (zware uitvoering) of 2,5 mm dik (middelzware uitvoering)

Deurblad

Zacht PVC transparant, helder, 7 mm dik, met bijkomende hoekversterkingen uit kunststof als bescherming tegen scheuren

Kozijn

Zware uitvoering	Hoedprofiel	165 × 20 mm
	Vlak profiel	80 × 8 mm
Middelzware	Hoedprofiel	110 × 20 mm
	Vlak profiel	60 × 6 mm

met voorgeboorde bevestigingsgaten voor plugmontage

Maatbereik

Zware uitvoering	Breedte	tot 3750 mm
	Hoogte	tot 4500 mm
Middelzware uitvoering	Breedte	tot 3000 mm
	Hoogte	tot 3000 mm


Bediening

Manueel, sluitkracht regelbaar tot 50 Nm

Sluitmechanisme met regelbare sluitkracht, in het omramingsprofiel geïntegreerd voor een openingshoek aan beide zijden van 90°

Windlast

Geen

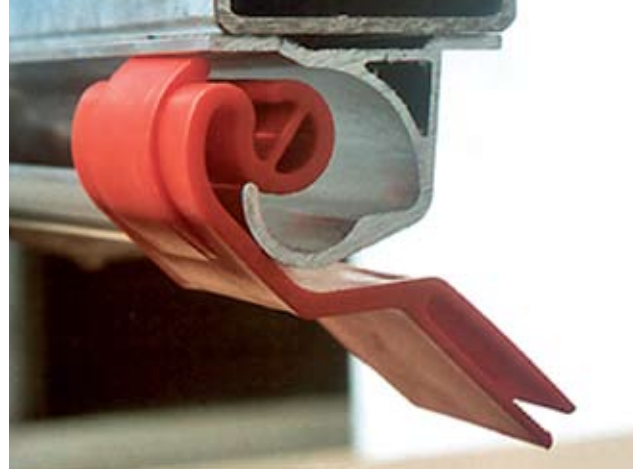

SVF

Flex-strokingordijnen - de plaatsbesparende oplossing

Minimaal energieverlies

Hörmann Flex-strokingordijnen zijn uitermate geschikt als voordelige afsluiting van grote openingen in hallen. De slijtvaste PVC-stroken sluiten goed en openen zich enkel over de breedte van het voertuig of de lading. Daardoor wordt het temperatuurverlies, ook bij intensief verkeer, tot een minimum herleid en bijgevolg energie bespaard. De voortreffelijke doorzichtigheid van Flex-strokingordijnen verhoogt de lichtinval en reduceert de verlichtingskosten. Te gebruiken in de voedingssector, in de farmaceutische industrie of in diepvrieszones.

Het clip-ophangingsysteem

Met dit systeem is de montage van onze strokingordijnen zeer eenvoudig. De kunststof clips met de aangeniete PVC-stroken worden gewoon in de aluminium rail bevestigd - zonder werktuig. De PVC-stroken en de clips worden als kant-en-klaar geheel geleverd. De stroken kunnen indien nodig gemakkelijk worden uitgenomen en vervangen.

Extra uitrusting

- Bescherming tegen verblinding voor lasgordijnen: S7 autogeen (groen) of S9 vlamboog (zwart), stroken 300 x 3 mm
- PVC-materiaal voor toepassing in diepvrieszones, temperatuurbestendig tot -35°C, koudebreuktemperatuur -55°C (overeenkomstig DIN 53372)

Speciale uitvoering

- Elektrische aandrijving voor de zijdelings verschuifbare uitvoering (op aanvraag)

Technische gegevens

Uitvoeringen

- **Aluminium rail**
De PVC-stroken worden rechtstreeks in een aluminium rail opgehangen en kunnen 180° vrij draaien.
- **Aluminium rail, zijdelings verschuifbaar**
De aluminium rail met de PVC-stroken wordt via een rolsysteem in een looprail bevestigd. Met een trekkoord kan het strokingordijn zijdelings worden verschoven. Optioneel kan de looprail met een bochtstuk van 90° en een bijbehorend rolsysteem voor bochten worden uitgerust.

Constructie

Kunststof clips met aangeniete PVC-stroken, aluminium draagrail, rolsysteem met kogelgelagerde rollen in looprail.

Maatbereik (in mm)

Stroken	200	300	400
Materiaalsterkte	2	3	4
max. inbouw-hoogte, binnen	2000	3000-4000	3000-6000
max. inbouw-hoogte, buiten	-	2000-2500	3000-4500
max. inbouw-breedte	10000		

Grotere breedtes op aanvraag, PVC-stroken met 100% overlapping en gedeeltelijke overlapping van 25% tot 75% mogelijk.

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Beijing, China



Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPESEN

KOZIJNEN



Bedrijfs- & Garagedeuren Specialist

Eestumerweg 49

9792RB Ten Post

Tel 050 - 5201100

Fax 050 - 5201109

WWW.BENG.S.NL

