


NIEUW
Hörmann BiSecur
Het moderne radiosysteem voor garagedeuraandrijvingen



Garageroldeur RollMatic

Meer vrije ruimte in uw garage dankzij de innovatieve Hörmann techniek.

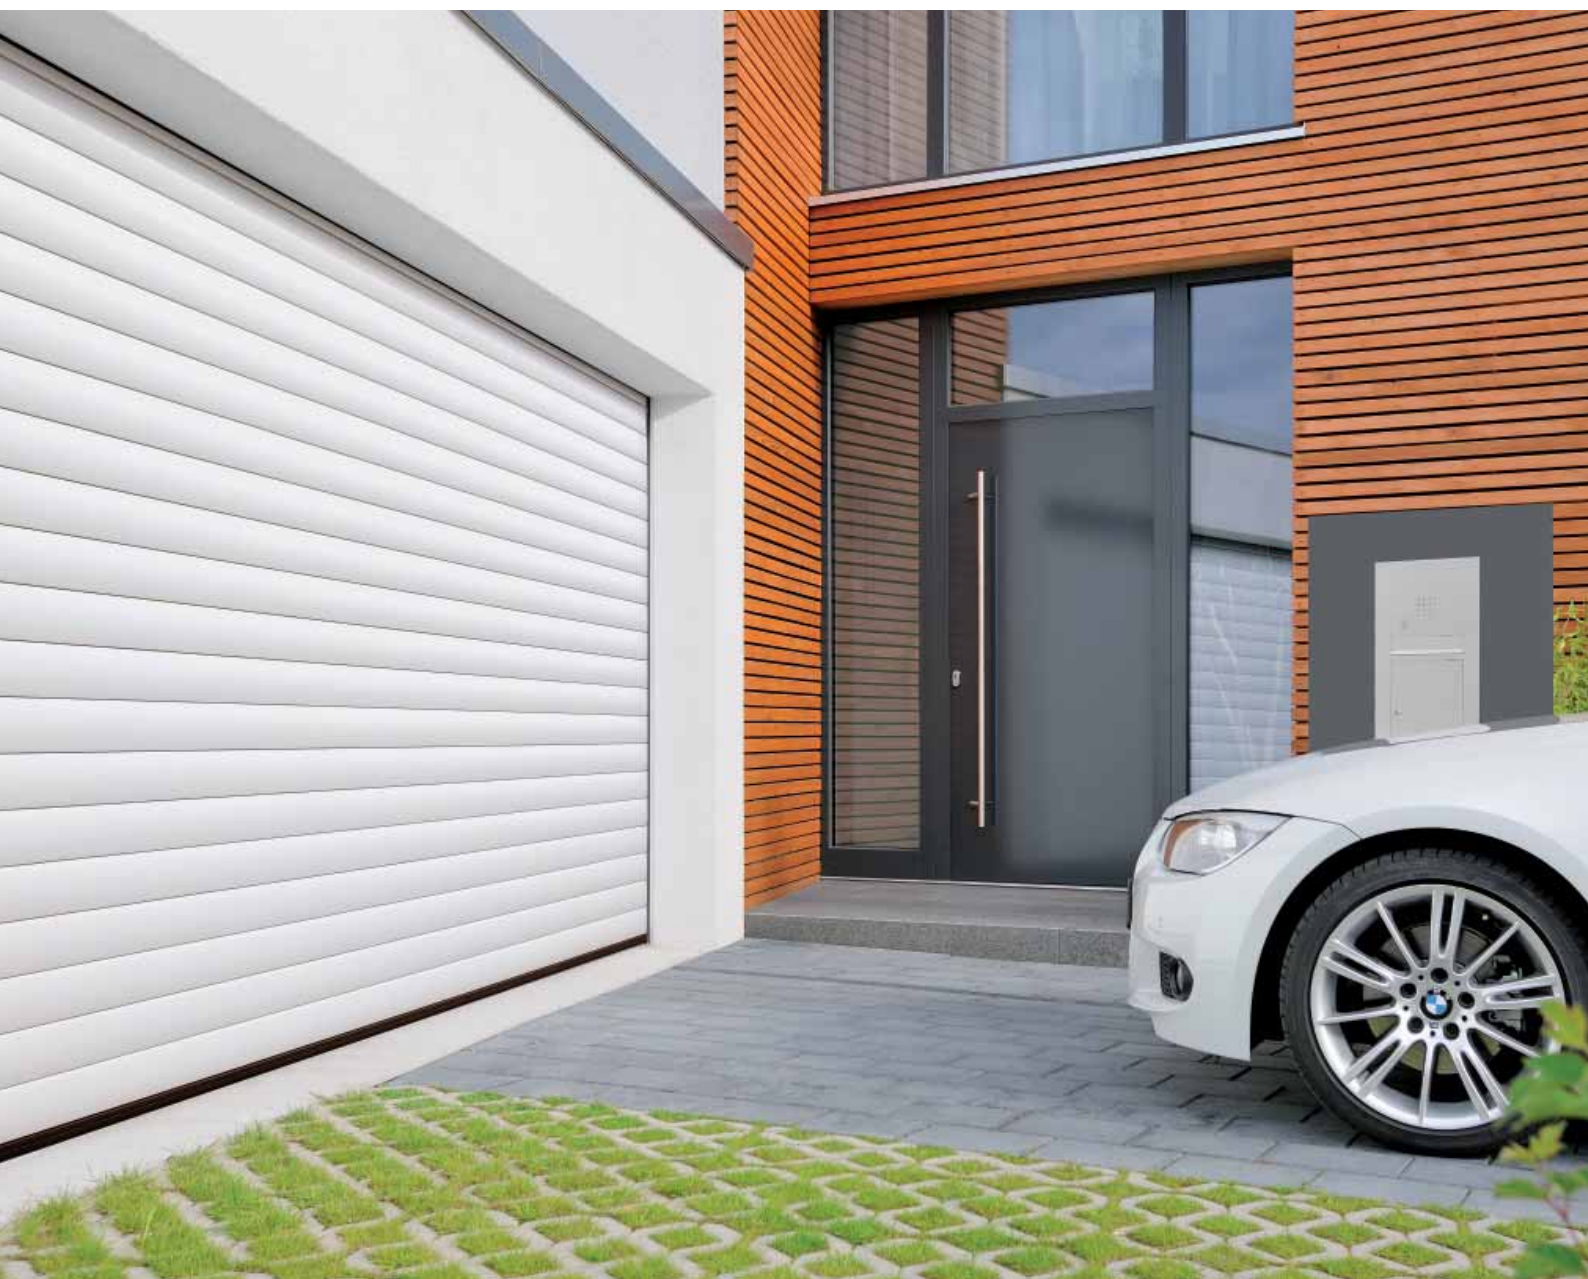

Hörmann merkkwaliteit

Voor hoogste veiligheid en betrouwbaarheid



„Een goede naam moet men verdienen.” (August Hörmann)

Geheel in de zin van de stichter van het bedrijf is het merk Hörmann vandaag de dag een echte kwaliteitsbelofte. De familieonderneming is met 75 jaar ervaring in de deur- en aandrijvingsconstructie en ca. 20 miljoen verkochte deuren en aandrijvingen tot marktleider en de Nr. 1 in Europa geworden.

Dat geeft u een goed gevoel bij de aankoop van een Hörmann garageroldeur.



Made in Germany

Alle garagedeur- en aandrijvingcomponenten worden bij Hörmann zelf ontwikkeld en geproduceerd. Onze hooggekwalificeerde medewerkers werken intensief aan nieuwe producten, verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan patenten en een exclusieve marktpositie. Duurtesten onder reële omstandigheden zorgen voor uitgekende serieproducten met Hörmann kwaliteit.



Toekomst in het vizier

Hörmann geeft het goede voorbeeld. Daarom dekt de onderneming vanaf 2013 zijn energiebehoefte tot 40% uit eco-stroom af en bouwt dit permanent uit. Gelijktijdig worden door de introductie van een intelligent en gecertificeerd energiemanagementsysteem jaarlijks vele tonnen CO₂ bespaard. En tenslotte, maar niet minder belangrijk, biedt Hörmann producten aan om duurzaam te bouwen.



Gecertificeerde merkkwaliteit

Garagedeuren en aandrijvingen zijn bij Hörmann volledig op elkaar afgestemd en worden voor uw veiligheid door onafhankelijke, erkende instellingen getest en gecertificeerd. Ze worden volgens het kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN 9001 in Duitsland vervaardigd en voldoen aan alle eisen van de Europese norm 13241-1.




Prestatie en duurzaamheid

Dankzij uitstekende technische oplossingen en een kwaliteitsgarantie zonder compromissen krijgt u bij Hörmann 10 jaar waarborg op alle RollMatic roldeuren en 5 jaar op Hörmann aandrijvingen.

* De uitvoerige garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.com

Goede redenen om voor een roldeur te kiezen

Overtuigend in functie en design

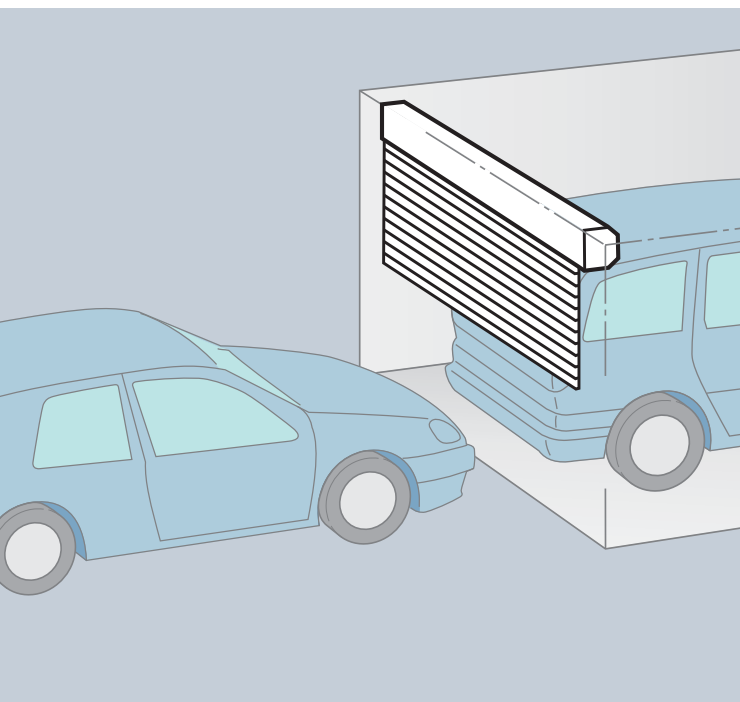

Maximale plaats in en voor de garage

Plaatssparende constructie

RollMatic roldeuren openen verticaal en hebben zeer weinig plaats nodig in de garage. Door hun constructieprincipe bieden zij maximale plaats om te parkeren in en voor de garage.

Ook het plafondbereik blijft vrij en kan bijvoorbeeld voor lampen of als extra opbergruimte worden benut.

Optimaal bij het moderniseren

De vorm van de garageopening speelt bij garage-roldeuren geen rol. Rechthoekig, afgeschuind, met segment- of rondbogen...

... een Hörmann RollMatic past altijd!

Buitenroldeuren // NIEUW bij te geringe of ontbrekende binnenaanslag

Montage voor de opening

Voor garages met geringe latei of geringe zijdelingse aanslagen is de RollMatic deur ook als buitenroldeur met montage vóór de garageopening verkrijgbaar.

De buitenroldeur wordt als compleet pakket met optimaal afgestemde aandrijving geleverd. De wikkelasbekleding, die de aandrijving omhult, beschermt tegen weersinvloeden of manipulatie door derden.

Voor een uniform, harmonisch aanzicht van de deur worden de wikkelasbekleding en het kozijn in de kleur van de deur geleverd.

Bij de buitenroldeur zijn de zijdelings trekveren afgeschermd door aluminiumprofielen voorzien van kijkvenstertjes voor de controle van het verensysteem.

Goede redenen om voor Hörmann te kiezen

De marktleider heeft de innovaties



Alleen bij Hörmann



1

Betrouwbaar en veilig: de trekverentechniek

Techniek die overtuigt

De beproefde trekverentechniek ondersteunt de aandrijving bij het openen en sluiten van de deur. Zo wordt het aandrijfmechanisme ontzien. Bij een noodopening, bv. bij stroomuitval, kan de deur gemakkelijk manueel worden bediend. Een handzwengel is daarbij niet nodig. Bovendien beveiligen dubbele kabelgeleidingen de deur tegen het vallen.

De speciale plaatsing van het roldeurprofielen aan de wikkelas garandeert een veilige en inbraakwerende vergrendeling. Door dit mechanisme is het praktisch onmogelijk om het deurblad op te tillen.

2

Onderhoudsvriendelijk en bijzonder geruisarm

Standaard aandrijving

Voor een gemakkelijk onderhoud is de aandrijving buiten de wikkelasbekleding aangebracht. Het starten en stoppen van de Rollmatic garageroldeur verloopt erg zacht en geruisarm, waardoor de deur wordt ontzien. Door de uitbalancerings d.m.v. veren en de ingebouwde betrouwbare uitschakelautomaat is een bijkomende sluitkantbeveiliging overbodig. Een binnendrukknopschakelaar en garageverlichting zijn in de besturingskast geïntegreerd.

Elegant aanzicht

De vormgevingsmogelijkheden van de RollMatic roldeuren



▲ Buitenaanzicht van de binnenroldeur ▼ Binnenaanzicht van de binnenroldeur, resp. buitenaanzicht van de buitenroldeur



Glad oppervlak

In tegenstelling tot de geribde profielen van andere fabrikanten is het gladde oppervlak van de aluminiumprofielen van de Hörmann RollMatic roldeuren zowel modern als elegant. Het gladde oppervlak is bovendien makkelijk te reinigen. De hoogwaardige laklaag aan de buiten- en binnenkant van de deur garandeert een weersbestendige en duurzaam frisse kleur.

Profielen voorzien van PU-hardschuim

Voor een geruisarme deurloop zijn de holle ruimtes van de deurbladprofielen gelijkmatig met polyurethaan-hardschuim volgeschuimd.

Beglazingelementen

Zo krijgt u daglicht in uw garage. De beglazingselementen met kunststofruit zijn over de volledige profielbreedte evenredig gerangschikt. Het aantal beglazingselementen per profiel is afhankelijk van de deurbreedte. Per deur kunnen maximaal tien profielen met beglazingselementen worden aangebracht.

Ventilatioeroosters

Een ventilatie van uw garage verbetert het binnenklimaat en voorkomt schimmelvorming. De ventilatioeroosters uit duurzame kunststof zijn over de volledige profielbreedte evenredig gerangschikt. Per deur kunnen maximaal tien profielen met ventilatioeroosters worden aangebracht.



Gewoon mooi

Kleuren en oppervlakken naar keuze – uw smaak is doorslaggevend



RollMatic garageroldeur met Decograin oppervlak in Golden Oak

U kunt kiezen tussen negen kleuren aan dezelfde prijs en twee attractieve Decograin oppervlakken



Alleen bij Hörmann

Verkeerswit	RAL 9016
Lichtgrijs	RAL 7035
Witaluminium	RAL 9006
Staalblauw	RAL 5011
Mosgroen	RAL 6005
Robijnrood	RAL 3003
Terrabruin	RAL 8028
Antracietgrijs	RAL 7016
Diepzwart	RAL 9005

De RollMatic roldeur wordt standaard in verkeerswit geleverd, daarenboven kunt u kiezen uit acht voorkeurkleuren zonder meerprijs.



Decograin Golden Oak
middenbruin, goudgeel eikendecor



Decograin Rosewood
mahoniekleurig houtdecor

Decograin decors in een markant houtaanzicht

De twee Decograin oppervlakken in de decors Golden Oak en Rosewood overtuigen door hun sprekende gelijkenis met echt hout. Door de bijzondere bescherming van het oppervlak blijft de UV-bestendige kunststoffoliebekleding op de RollMatic deurprofielen jarenlang mooi. De Decograin oppervlakken zijn niet leverbaar bij buitenroldeuren

Volledig harmonische aanblik

Alleen bij Hörmann ontvangt u de complete deur in de door u gekozen deurkleur zonder meerprijs. Deurblad, geleidingsrail, lateipaneel en wikkelasbekleding vormen zo een harmonische, optische eenheid.

Bij roldeuren met Decograin oppervlak is de binnenzijde van de deur (deurblad, geleidingsrails en wikkelasbekleding) bruin gelakt.

Buitenroldeur RollMatic

De oplossing bij te geringe of ontbrekende binnenaanslag

NIEUW



Wanneer de plaats in de garage niet volstaat

Bij garages met geringe lateihoogte of geringe zijdelingse aanslagen is de RollMatic als buitenroldeur met montage vóór de garageopening de oplossing. Buitenroldeuren worden altijd als compleet pakket met optimaal afgestemde aandrijving geleverd.

Voor een uniform, harmonisch aanzicht hebben wikkelasbekleding en kozijn dezelfde kleur als het deurbblad.



1

Variabele positie van de aandrijving

1 Naargelang de inbouwsituatie kan de aandrijving bij de buitenroldeur naar keuze links of rechts worden geplaatst. De wikkelasbekleding is op deze plaats 100 mm breder en omhult zo ook de aandrijving, zodat deze veilig tegen weer en wind of tegen manipulatie door derden beschermd is.



2

Afschermbekleding van de trekveren voorzien van kijkvenstertjes

2 Door de kijkvenstertjes in de aluminium afschermbekleding van de veren kunt u gewoon controleren of de kabelgeleiding en de veren nog functioneel zijn. Dat biedt u veiligheid, ook na een jarenlange deurbediening.



3

Beveiligde ontgrendeling binnen

3 Met een trekkabel ontgrendelt u de aandrijving comfortabel langs binnen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij een stroomuitval uw deur heel makkelijk langs binnen manueel openen.

Varianten en extra uitrustingen



Zijdeur met hetzelfde aanzicht

Extra comfort bij de toegang tot de garage biedt een praktische zijdeur. De Rollmatic zijdeuren, met hetzelfde aanzicht als de garagedeur, worden met hoekkozijn en smalle vleugelomraming geleverd. Ze zijn op dezelfde wijze geconstrueerd als de zijdeuren voor Berry kanteldeuren.

Manueel bediende roldeur

Eenvoudig manueel openen en sluiten

Door de ondersteunende trekveercompensatie kunnen Hörmann garageroldeuren met manuele bediening, langs binnen en buiten makkelijk worden geopend en gesloten. Buiten met de handgreep **1**, binnen met een kettingtakel **2**.

Manuele deurvergrendeling

De manueel bediende roldeur wordt mechanisch d.m.v. een binnen- en buitenhandgreep met een slot vergrendeld. Daarbij grijpen solide metalen bouten rechts en links in het deurkozijn **2**.



Alleen bij Hörmann



Schuin vloerafsluitprofiel

De oplossing bij een hellend terrein: het schuine vloerafsluitprofiel van aluminium compenseert hoogteverschillen tot 300 mm over de volledige breedte van de deur. Het profiel is probleemloos te monteren, het wordt gewoon aan het reeds ingebouwde deurblad aangeschroefd. Het afsluitprofiel is van corrosiebestendig geanodiseerd aluminium en wordt standaard geleverd in een diepzwarte tint (vergelijkbaar met RAL 9005). Op aanvraag kan u het afsluitprofiel ook in de kleur van de deur bekomen (zoals afgebeeld).



Extra lateipaneel

Het extra lateipaneel stabiliseert het lateipaneel bij inbouw van de roldeur in de opening en vormt een harmonische lateiafsluiting zonder storende montagegaten. U ontvangt het extra lateipaneel in de kleur van de deur of met Decograin oppervlak **3**.

Montage-compensatieset

Bij oneffen muren helpt de optionele compensatieset om oneffenheden te compenseren aan de bouwconstructie **4**. Meer informatie daarover vindt u in de inbouwgegevens.



Overtuigende techniek

Details perfect op elkaar afgestemd



Eenvoudige montage

RollMatic roldeuren zijn snel en eenvoudig te monteren. De zijdelingse geleidingsrails, lateiconsole en aandrijving worden aan de garagemuur en aan de latei vastgeschroefd. Daarna wordt het deurblad, met behulp van meegeleverde riemen, door de aandrijving moeiteloos op de wikkelas getrokken en vastgemaakt. Omslachtige afstelwerkzaamheden zijn niet nodig.

Trekverentechniek met veer-in-veer-systeem

1 Hörmann RollMatic roldeuren met dubbele trekveren en dubbele stalen kabels beveiligen het deurblad in elke positie tegen het vallen. Dankzij het gepatenteerde veer-in-veersysteem en de transparante beschermkap kan een gebroken veer niet wegspringen en iemand verwonden.

Goed beschermde wikkelas

2 De standaard bekleding van de wikkelas verhindert praktisch een ingrijpen in de opgewikkelde deur. Bovendien beschermt ze bij een geopende deur het deurblad tegen beschadigingen en vuil. De bekleding wordt in de kleur van de deur, resp. in bruin bij deuren met Decograin oppervlakken, geleverd.

Geïntegreerde mechanische optilbeveiliging

3 De speciale plaatsing van de roldeurprofielen op de wikkelas en de koppeling met de aandrijving beveiligen de RollMatic-deur tegen het met geweld optillen van buitenaf. Pogingen tot inbraak worden zo aanzienlijk bemoeilijkt. Vanzelfsprekend kan de deur in geval van nood van binnenuit manueel worden geopend.

Slijtagebestendige lagerringen // NIEUW

4 De nieuw ontwikkelde lagerringen van kunststof verminderen de slijtage bij het op- en afwikkelen. Hierdoor blijft het oppervlak van het deurblad langer mooi. Bovendien werken de lagerringen geluiddempend en de deur sluit beter.

Standaard stormankers

5 Zelfs bij hoge windbelasting (tot klasse 5) wijkt de Hörmann RollMatic roldeur niet. De standaard stormankers aan de profieluiteinden houden de deur stevig in de geleiding. Een bijkomend voordeel is de hogere inbraakbeveiliging.



Alleen bij Hörmann



Getest en gecertificeerd

De nieuw ontwikkelde, extreem veilige BiSecur coderingsprocedure biedt u de zekerheid, dat geen malafide personen uw radiosignaal kunnen kopiëren. Deze coderingsprocedure werd getest en gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de Ruhr-Universiteit Bochum en is net zo veilig als Online Banking.



reddot design award
honourable mention 2011

Stijlvol design

Bij de nieuwe, exclusieve BiSecur handzenders bekoort niet alleen het zwarte of witte hoogglansoppervlak met aanzicht in klavierlak, maar ook de elegante vorm, waardoor de handzender bijzonder aangenaam in de hand ligt. De afbeelding links toont u de handzender HS 4 BS met optionele handzenderhouder.

Voor hun exclusief design werden de Hörmann BiSecur handzenders door een internationale jury bekroond.

Meer over de handzenders en verdere bedieningselementen vindt u op de volgende pagina's. Het complete toebehoren-assortiment in de Hörmann brochure „Aanrijvingen voor garagedeuren en inrithekken“ alsook op www.hormann.com

Als functionele eenheid getest

Bij RollMatic roldeuren zijn de componenten deur, aandrijving en besturing optimaal op elkaar afgestemd en als functionele eenheid getest.

De geïntegreerde soft-start en soft-stop van de aandrijving zorgen voor een geruisarme deurloop en ontzien de deur. De voor de Hörmann servicedienst gemakkelijk toegankelijke aandrijvingkast vereenvoudigt het onderhoud.

De besturing is compleet met een schakelaar en een verlichting uitgerust.

Standaard noodontgrendeling

Standaard noodontgrendeling met trekkoord: De deur laat zich na de bediening van de noodontgrendeling makkelijk omhoog schuiven en moet niet met een handzwengel moeizaam omhooggedraaid worden.

Veilige uitschakelautomaat

De uitschakelautomaat beveiligt de sluitkant en brengt de deur onmiddellijk tot stilstand bij contact met een hindernis. Daardoor is een bijkomende sluitkantbeveiliging overbodig.

Standaard:

- Impulsbesturing met geïntegreerde verlichting
- Handzender HS 4 BS
- Uitschakelautomaat met contactbeveiliging aan de sluitkant
- Noodontgrendeling binnen met trekkoord
- Mechanische optilbeveiliging
- Valbeveiliging door trekverentechniek



Standaard handzender HS 4 BS // NIEUW
Vier functietoetsen



De uitschakelautomaat stopt de deur bij contact met een hindernis



reddot design award
honourable mention 2011



**Handzender
HS 4 BS // NIEUW**
Met vier functietoetsen,
alleen in zwart verkrijgbaar



reddot design award
winner 2007



**Handzender
HSD 2-A BS**
In Aluminium-look
met twee functietoetsen,
tevens bruikbaar
als sleutelhanger



HSD 2-C BS
In hoogglans verchromd,
met twee functietoetsen,
tevens bruikbaar
als sleutelhanger



**Handzender
HSE 2 BS // NIEUW**
Met twee functietoetsen,
inclusief oog voor sleutelhanger,
in zwart en wit verkrijgbaar



**Handzender
HSP 4 BS**
Met vier functietoetsen,
voorzien van zendblokkering,
incl. sleutelring



**Handzender
HS 1 BS // NIEUW**
Met één functietoets,
alleen in zwart verkrijgbaar



**Handzender
HSZ 2 BS**
Met twee functietoetsen,
om in de plaats van
de sigarettenaansteker
van de auto te stoppen



**Handzender
HSZ 1 BS**
Met één functietoets,
om in de plaats
van de sigarettenaansteker
van de auto te stoppen

Verdere bedieningselementen alsook het complete
toebehorenassortiment vindt u in de Hörmann
brochure „Aandrijvingen voor garagedeuren
en inrithekken“ alsook op www.hormann.com.

Kwaliteitstoebehoren voor nog meer veiligheid



**Radiocodeschakelaar
FCT 3 BS // NIEUW**
Voor drie functies,
voorzien van verlichte toetsen



**Radiocodeschakelaar
FCT 10 BS // NIEUW**
Voor tien functies,
voorzien van verlichte toetsen
en beschermkap.



**Radio-vingerscanner
FFL 12 BS // NIEUW**
Voor twee functies
en tot twaalf vingerafdrukken.



Sleutelschakelaar
Voor één functie,
in inbouw- (afb.)
en opbouwuitvoering
inclusief drie sleutels.



Optionele noodontgrendeling buiten
Bij garages zonder tweede toegang bieden we u
de mogelijkheid om uw garagedeur in geval van nood
(bv. bij stroomuitval) van buitenaf te openen.



Akoestisch alarm
Als aanvulling op de standaard mechanische optil-
beveiliging biedt Hörmann u optioneel een akoestisch
alarm. Door de schelle alarmtoon met een volume
van 110 dB(A), hetgeen overeenstemt met het geluids-
volume van een 10 m verwijderde sirene, worden
inbrekers doeltreffend afgeschrikt.




De noodaccu
Door deze noodvoorziening kunt u een periode
zonder netspanning tot 18 uren en 5 deurcycli
overbruggen. Bij een normale werking laadt
de noodaccu zich automatisch weer op.




Inbouwmaten roldeur

Garageroldeur RollMatic incl. aandrijving


Binnenroldeur:
inbouw achter de dagopening, binnenaanzicht

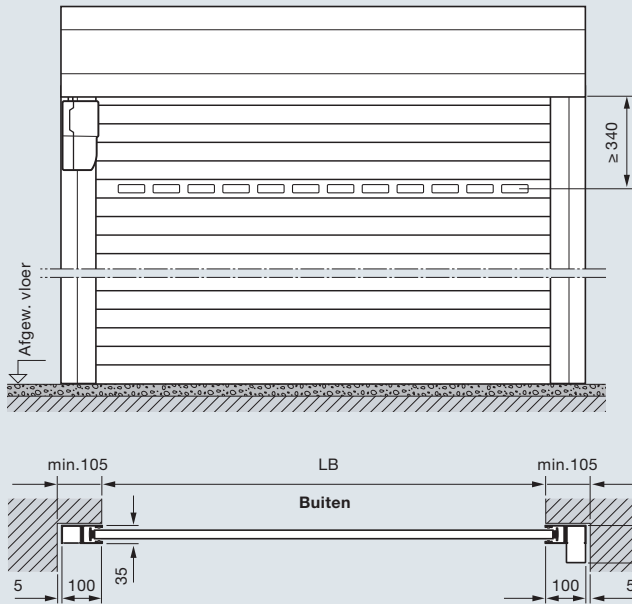




Binnenroldeur:
inbouw in de dagopening, binnenaanzicht

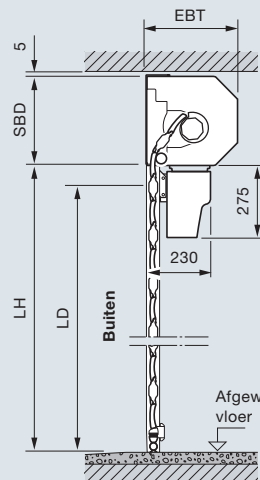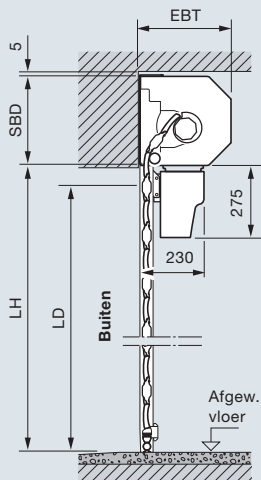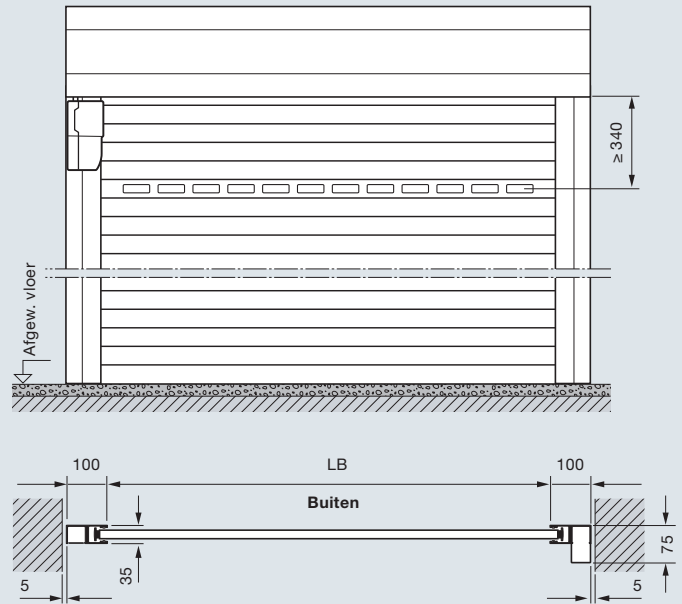

Maatbereik binnen- en buitenroldeur

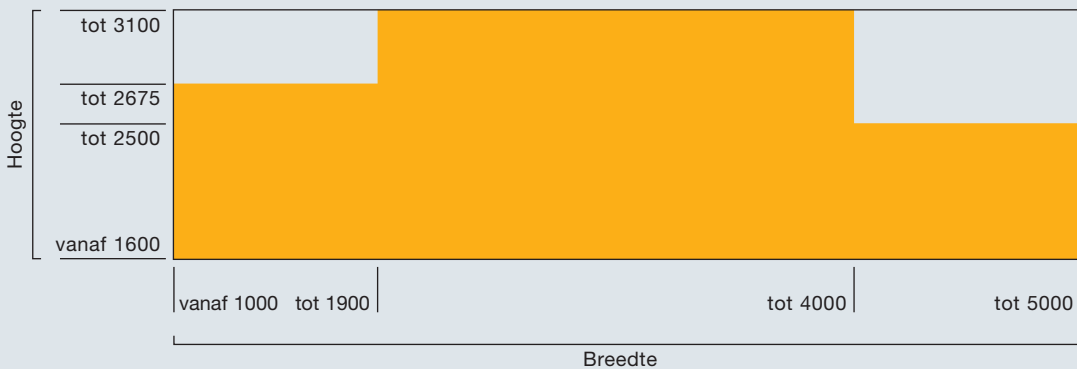

**Buitenroldeur:
inbouw voor de opening, buitenaanzicht**

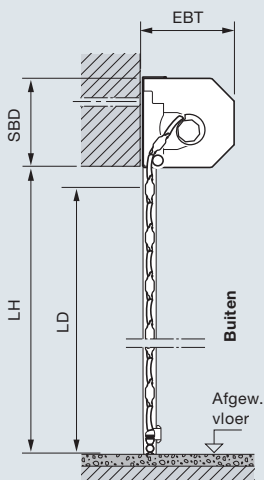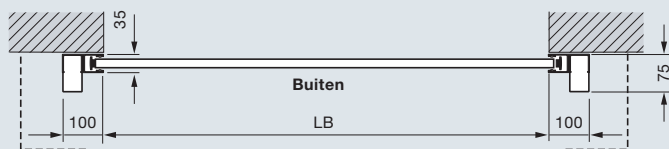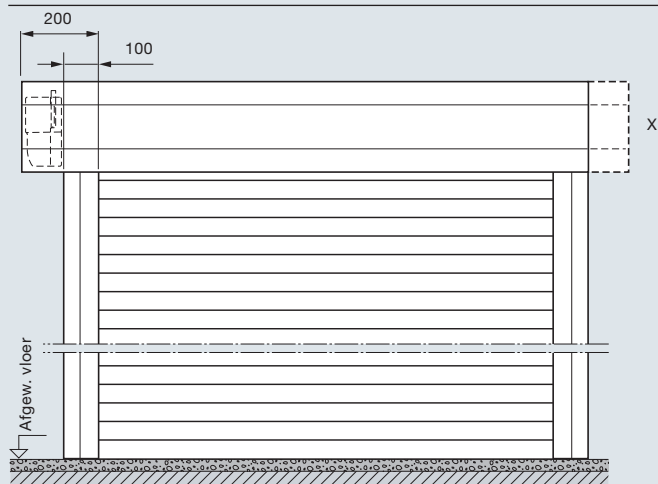

Toelichtingen bij de maten

LB	Dagbreedte = bestelmaat
LH	Daghoogte = bestelmaat
LD	Vrije doorrijmaten
EBT	Inbuildiepte
SBD	Benodigde lateihoogte

Inbuildiepte EBT

tot 2300 mm deurhoogte	290 mm
vanaf 2301 mm deurhoogte	335 mm

Benodigde lateihoogte SBD

tot 2300 mm deurhoogte	290 mm
vanaf 2301 mm deurhoogte	335 mm

Vrije doorgang LD

Hoogte (met aandrijving)	LH -60 mm
Hoogte (manuele bediening)	LH -125 mm
Breedte	LB

**Benodigde zijdelingse
plaatsbehoefte**

	100 mm
Buitenroldeur, aandrijvingszijde	200 mm

Weerstand tegen windbelasting

tot 3500 mm deurbreedte	Klasse 5
tot 4500 mm deurbreedte	Klasse 4
tot 5000 mm deurbreedte	Klasse 3


**X Bekleding van de wikkelas
bij buitenroldeuren**

Bij buitenroldeuren bieden wij u naast de variabele aandrijvingspositie (standaard links, optioneel rechts van buiten gezien), waarbij de uitsprong van de wikkelasbekleding aan de aandrijvingszijde 100 mm bedraagt, ook de mogelijkheid om de wikkelasbekleding symmetrisch aan beide zijden 100 mm te laten uitspringen.


Inbouwmaten zijdeur

Garageroldeur RollMatic


Positie van de ankers

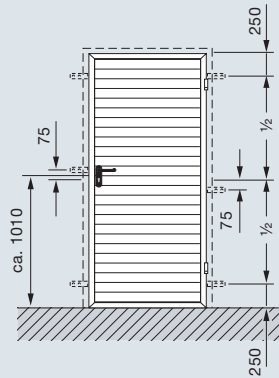

1-vleugelig met onderste aanslag

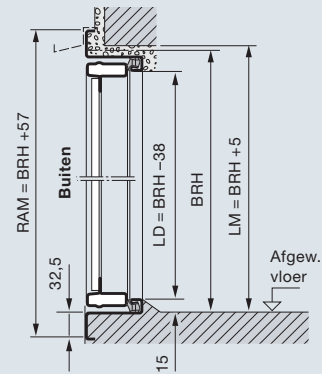


1-vleugelig zonder onderste aanslag

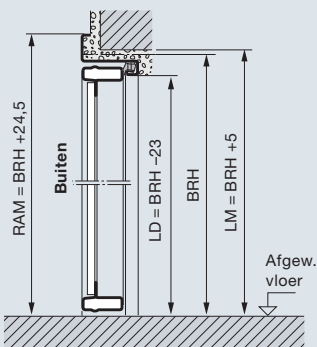


1-vleugelig met onderste aanslag


(de onderste aanslag wordt door de klant verwijderd)

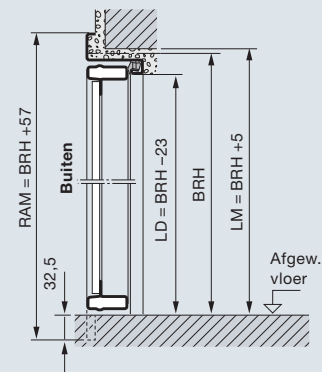

Buitenaanslag naar buiten openend

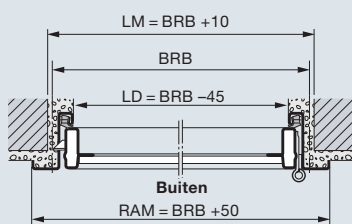

Binnenaanslag naar binnen openend

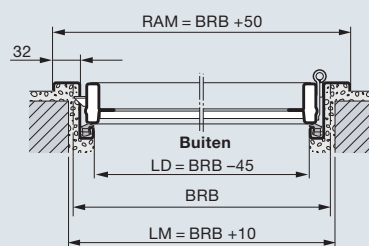

Toelichtingen bij de maten

- RAM Kozijnbuitenmaat
- BRB Bouwrichtmaatbreedte = bestelmaat
- BRH Bouwrichtmaathoogte = bestelmaat
- LM Metselwerkmaat
- LD Vrije doorgang

Materiaal

Deurbladomraming en kozijn uit verzinkt materiaal, aan beide zijden voorzien van polyesterpoedergrondverf, deurbladvulling met profielen conform aan de RollMatic garageroldeur. Opstelling van de profielen niet conform met deze van de RollMatic garageroldeur. Toepassing van beglazing en ventilatieroosters overeenkomstig de garageroldeur RollMatic.

Ervaar de Hörmann kwaliteit

Voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk plannen. Topproducten met een hoge functionaliteit bieden zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen, voor elk bereik in de woningbouw.

Garagedeuren

Optimaal passend bij uw persoonlijke bouwstijl: kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Garagedeur- en inrithekaandrijvingen

Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid: Hörmann aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.

Voordeuren

Voor elke behoefte en elke eis vindt u in ons uitgebreid voordeurenassortiment een deurmotief naar uw wensen.

Stalen deuren

De stevige deuren voor alle plaatsen in uw woning, van de kelder tot de zolder.

Kozijnen

Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie.

www.hormann.be
www.hormann.nl



Garagedeuren en deur- en hekaandrijvingen



Voordeuren



Stalen deuren

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES
AANDRIJVINGEN
DEUREN VOOR DE INDUSTRIE
LAAD- EN LOSTECHNIKEN
ANDERE DEURTYPES
KOZIJNEN



Bedrijfs- & Garagedeuren Specialist
Eestumerweg 49
9792RB Ten Post
Tel 050 - 5201100
Fax 050 - 5201109
WWW.BENGS.NL

