

Universele deur MZ Thermo / Veiligheidsdeur KSI Thermo

Eenvoudig energie besparen met U_D -waarden tot $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




30 % verbeterde warmte-isolatie voor uw verwarmde handwerkersruimte of keldertoegang



Deurblad

Het 46 mm dikke deurblad is dankzij thermische scheiding en PU-opvulling bijzonder warmte-isolerend.

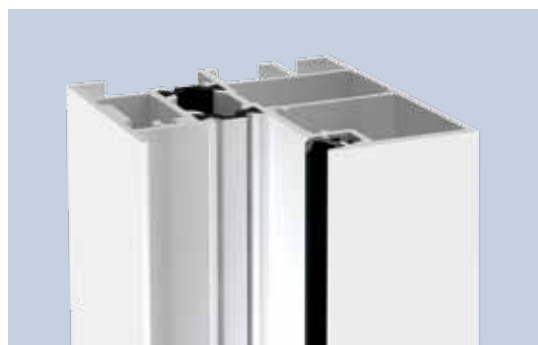

Kozijn

Het 60 mm aluminium kozijn in rechthoekige uitvoering zorgt dankzij de thermische scheiding eveneens voor een goede warmte-isolatie.



Drempelprofiel

Een 20 mm hoge, thermisch onderbroken drempel van aluminium en kunststof met dubbel afdichtingsniveau vermindert het warmteverlies.



* Tot 30 % betere warmte-isolatie in vergelijking met conventionele universele deuren en veiligheidsdeuren

Gegarandeerd veilige warmte-isolatie

Merkkwaliteit die energie en kosten bespaart

Universele deur MZ Thermo

Warmte-isolatie op hoog niveau

Met de universele deur MZ Thermo beperkt u duurzaam het warmteverlies. Het deurblad met PU-hardschuimvulling, het kozijn en het drempelprofiel zijn thermisch onderbroken. Samen met de dubbele omlopende afdichtingen aan alle vier zijden is de deur uitstekend afgedicht en biedt deze u een tot 30 % betere warmte-isolatie dan een gebruikelijke universele deur. Daarom is deze deur bijzonder geschikt als buitendeur voor:

- kelders
- verwarmde bijgebouwen
- garages die rechtstreeks met het huis verbonden zijn
- werk- en hobbyruimtes

Goede waarden voor uw woning:

TPS 011: $U_D = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

TPS 021: $U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

TPS 051: $U_D = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

De MZ Thermo is verkrijgbaar met vol deurblad of met splintervrije beglazing.



TPS 011

TPS 021

TPS 051

Veiligheidsdeur KSI Thermo

Veilig als een voordeur

Bij buitendeuren heeft inbraakwerende veiligheid de hoogste prioriteit. De Hörmann veiligheidsdeur KSI Thermo beschikt dankzij een speciale uitrusting over de veiligheidsstandaard RC 2 (vroeger WK 2). Daarnaast biedt deze dezelfde warmte-isolerende eigenschappen als de MZ Thermo. De deur is daarom geschikt als inbraakwerende en warmte-isolerende buitendeur voor:

- kelders
- verwarmde bijgebouwen
- garages die rechtstreeks met het huis verbonden zijn

Een lage U_D -waarde rendeert:

$U_D = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$



- 1** 5-voudig veiligheidslot
Zo voelt u zich veilig thuis:
2 conische draaigrendels
vergrendelen samen
met 2 ronde sluitpenen en
1 slotgrendel in de sluitplaten
aan het kozijn en sluiten
zo de deur veilig af. Met
softlock-schoot voor een
zachte sluiting van de deur.
- 2** Beveiliging van
de scharnierzijde
De KSI Thermo is aan de
scharnierzijde extra met drie
veiligheidspenen beveiligd.
Optillen is vrijwel onmogelijk.
- 3** 3D-rolscharnieren
De stabiele, tweedelige,
driedimensionaal regelbare
scharnieren garanderen een
lichte en veilige deurbediening.



Bedrijfs- & Garagedeuren Specialist

Eestumerweg 49

9792RB Ten Post

Tel 050 - 5201100

Fax 050 - 5201109

WWW.BENG.S.NL

