

NIEUW

ThermoCarbon-voordeuren met uitstekende warmte-isolatie
 U_D -waarde tot $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Aluminium voordeuren ThermoSafe / ThermoCarbon

Elegant design, beste warmte-isolatie



De beste keuze voor uw thuis

Aluminium voordeuren van Hörmann



Aluminium voordeur ThermoSafe

Alle motieven in een oogopslag



Motief 45
Pagina 26



Motief 65
Pagina 29



Motief 188
Pagina 28



Motief 501
Pagina 31



Motief 502
Pagina 31



Motief 503
Pagina 22



Motief 504
Pagina 23




Motief 505
Pagina 27



Motief 560
Pagina 25



Motief 650
Pagina 34

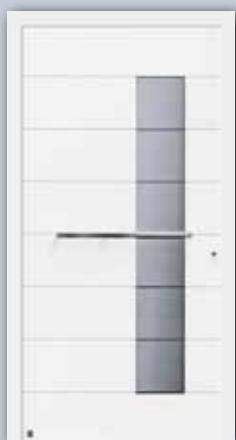


Motief 667
Pagina 20



Motief 680
Pagina 34



Motief 686
Pagina 32

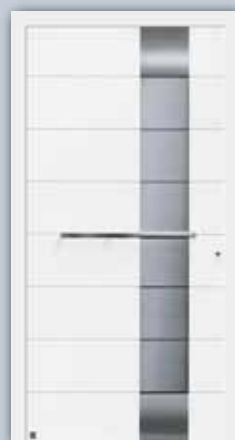


Motief 697
Pagina 21



Motief 860
Pagina 37

Aluminium voordeur ThermoCarbon

Alle motieven in een oogopslag

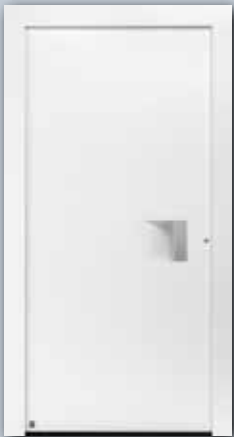

Motief 300
Pagina 41



Motief 301
Pagina 38 – 39



Motief 302
Pagina 43



Motief 304
Pagina 46



Motief 305
Pagina 44



Motief 306
Pagina 49



Motief 308
Pagina 50 – 51



Motief 310
Pagina 47



Motief 311
Pagina 44



Motief 312
Pagina 43



Motief 314
Pagina 49



Motief 650
Pagina 34



Motief 680
Pagina 35



Motief 686
Pagina 32



Motief 860
Pagina 37

Hörmann-voordeuren voor uw woning

Uw nieuwe voordeur moet bijzonder zijn. Zij moet bij de stijl van uw woning passen, representatief zijn en uw goede smaak bewijzen. Uw voordeur moet echter ook voldoen aan hoge veiligheidseisen samen met goede warmte-isolatiewaarden die bijdragen aan de energiebesparing.

Alles spreekt voor aluminium!

Aluminium deuren bieden in velerlei opzicht meer voordelen dan deuren van kunststof of hout:

- Uitstekende warmte-isolatie
- Hoge veiligheid
- Betere geluiddemping
- Grote stabiliteit
- Geen bijschilderen

Aluminium deuren zien er na jaren nog als nieuw uit en bieden u bovendien grote keuzemogelijkheden op gebied van technische uitrusting en design.

Aluminium voordeur ThermoSafe

Wanneer u voor uw huis hoge warmte-isolatie en hoge veiligheid wenst, dan bevelen wij u onze ThermoSafe-uitvoering aan. Met het 73 mm dikke deurblad en het standaard 5-voudig veiligheidsslot bespaart u niet alleen energie, maar beschermt u uw huis ook tegen inbraak en lawaai.

Meer over ThermoSafe op de pagina's 10 – 17.

Aluminium voordeur ThermoCarbon

U hecht grote waarde aan uitstekende warmte-isolatie en hoogste veiligheid? Dan is onze ThermoCarbon-voordeur voor u de juiste keuze. Het deurblad is 100 mm dik en het vleugelprofiel is met carbon-glasvezels versterkt. Daardoor zijn ThermoCarbon-deuren opperbest geschikt voor passiefhuizen! Ook op gebied van veiligheid voldoet de ThermoCarbon-deur met een 9-voudig veiligheidsslot aan de hoogste eisen.

Meer voordelen van de ThermoCarbon-deur op de pagina's 10 – 17.

Precies de deur die u wilt

Hörmann biedt u vele mogelijkheden om precies de deur te bekomen die het beste bij uw huis past. Zo staan er bij vrijwel alle voordeurmotieven optionele beglazingen en kleuren ter beschikking. Ook zijdelen en / of bovenlichten zijn mogelijk.

Ontdek alle mogelijkheden vanaf pagina 52.

Motiefoverzicht	3 – 4
Hörmann-merkkwaliteit	6 – 7
Meerdere goede redenen om voor Hörmann te kiezen	8 – 9
Productkenmerken ThermoSafe en ThermoCarbon	
Deurconstructie	10 – 11
Deuraanzicht buiten	12 – 13
Deuraanzicht binnen	14 – 15
Veiligheidsuitrusting	16 – 17
Deurmotieven	
ThermoSafe	18 – 37
ThermoCarbon	32 – 51
RC-Veiligheidsuitrustingen	54 – 55
Slotvarianten	56 – 57
Kleuren	58 – 59
Handgrepen	60 – 61
Beglazingen	62 – 63

Meer informatie over aluminium voordeuren en andere kwaliteitsproducten van Hörmann vindt u op:

www.hormann.be
www.hormann.nl

De afgebeelde kleuren en uitvoeringen zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend.

Bij de in deze catalogus beschreven en afgebeelde producten alsook uitrustingsdetails gaat het gedeeltelijk om speciale uitvoeringen, die afhankelijk van de uitrustingsvariant tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.

Beschrijvingen en afbeeldingen, gegevens over leveringsomvang, uitrusting en kleur stemmen overeen met de drukdatum van deze catalogus.

Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

De concrete uitrusting van de deur dient bij de Hörmann-dealer, rekening houdend met de actuele prijslijst, te worden nagevraagd.

Door de auteurswet beschermd. Nadruk, ook gedeeltelijk, is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Een naam, een belofte

Hörmann-merkkwaliteit kunt u vertrouwen



„Een goede naam moet men verdienen.” (August Hörmann)

Helemaal in de geest van de oprichter van de onderneming ontvangt u met de naam Hörmann echte merkkwaliteit en veelomvattende productkennis. Want de familieonderneming blikt terug op meer dan 75 jaar ervaring als specialist van bouwelementen en beschouwt zich vanaf de oprichting als uw partner voor nieuwbouw- en renovatiewerken. Hörmann hoort niet voor niets bij de meest toonaangevende Europese aanbieders van voordeuren. Dat kan u alleen maar een goed gevoel geven bij de aankoop van uw Hörmann-voor deur.



Made in Germany



Kwaliteitsproducten uit Duitsland

De voordeurconstructie wordt bij Hörmann zelf ontwikkeld en geproduceerd. Daarvoor werken onze hoog opgeleide medewerkers intensief aan nieuwe producten, permanente verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan patenten en een exclusieve marktpositie. Duurtesten onder reële omstandigheden zorgen voor uitgekende serieproducten met Hörmann-kwaliteit.

CE-certificaat volgens EN 14351-1

Met het CE-certificaat bevestigen wij de conformiteit van al onze voordeuren met de productnorm EN 14351-1 en de naleving van de daarin vastgelegde essentiële vereisten.



Voordeuren voor generaties

Wij zijn overtuigd van onze producten en onze kwaliteitsgarantie zonder compromissen. Daarom krijgt u bij Hörmann 10 jaar garantie* op de aluminium voordeuren.



Toekomst in het vizier

Hörmann geeft het goede voorbeeld. Daarom dekt de onderneming sedert 2013 zijn energiebehoefte tot 40 % uit ecostrøm af en bouwt ze dit permanent uit. Gelijktijdig worden door de introductie van een intelligent en gecertificeerd energiemanagementsysteem jaarlijks vele tonnen CO₂ bespaard. En tenslotte, maar niet minder belangrijk, biedt Hörmann producten aan om duurzaam te bouwen.

* De uitvoerige garantievoorwaarden vindt u op:
www.hormann.be
www.hormann.nl

Meerdere goede redenen om voor Hörmann te kiezen

De marktleider heeft de innovaties



Alleen bij Hörmann

ThermoCarbon aluminium voordeuren met een U_D -waarde tot $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



1

Deurblad zonder zichtbare vleugelomraming

Voortreffelijk en edel is de ontvangst, die u ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren bereiden. Het mooi gevormde, binnen en buiten vleugeloverdekkend deurblad met inliggend vleugelprofiel vervult de hoogste eisen qua vormgeving. Het binnenaanzicht harmonieert uitstekend met de binnendeuren van uw huis.



De binnenkant van de deur past perfect bij binnendeuren (afb. ThermoSafe-voor deur)

2

Hoogste warmte-isolatie

ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren staan voor een nieuwe generatie van uitstekende isolerende voordeuren. ThermoSafe vervult met uitmuntende waarden voor geluidwering en 3-voudige thermische isolatiebeglazing alle vereisten voor lage-energie woningen. ThermoCarbon-voordeuren toppen dit nog een keer: met een vleugeloverdekkend 100 mm dik deurblad, thermische scheiding door carbon-glasvezels, standaard 3-voudige of 4-voudige thermische isolatiebeglazing en 3-voudig dichtingsniveau bieden zij een maximale warmte-isolatie voor de passiehuishouwijze.

ThermoSafe
 U_D -waarde tot $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

ThermoCarbon
 U_D -waarde tot $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

* Deurmaat $1350 \times 2350 \text{ mm}$
(De U_D -waarde is afhankelijk van de deurgrootte)



3

Inbraakwerende vergrendeling

Op gebied van veiligheid zetten onze ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren nieuwe standaards. Alle deuren zijn standaard uitgerust met een meervoudige vergrendeling. Daarbij is ook de scharnierzijde van de deuren beter tegen optillen beschermd.

Optioneel verkrijgt u ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren, -zijdelen en -bovenlichten in bijzonder inbraakwerende RC uitrustingen – voor meer veiligheid voor u en uw familie.



Verdere informatie vindt u op pagina 54

4

Veilige beglazing

Ongevalbeveiliging en inbraakbeveiliging gaan voor: ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren vervullen de hoogste eisen qua design en veiligheid. Het 8 mm dikke gelaagd veiligheidsglas (VSG) aan de binnen- en buitenzijde van de thermische beglazing zorgt voor een maximum aan veiligheid. Bij een mogelijke breuk worden de glassplinters gespleten en blijven ze aan de inliggende folie kleven, waardoor er geen gevaar voor letsels door scherven bestaat. Bovendien biedt het gelaagd veiligheidsglas een hogere inbraakbeveiliging, omdat het doorgrijpen bemoeilijkt wordt.

Dankzij de uitstekende geïsoleerde, thermisch gescheiden randverbinding (warme kant) biedt de beglazing een hoge warmte-isolatie voor effectieve energiebesparing en een hoge geluidsdemping voor rustig wonen.

Aluminium voordeur ThermoSafe

Deurconstructie

Met het 73 mm dikke deurblad zijn de ThermoSafe-voordeuren bijzonder voor lage-energiewoningen geschikt. De deuruitrusting overtuigt met talrijke voordelen:


- 1** Aluminium deurvleugel, over het volledige oppervlak 73 mm dik, volgeschuimd met polyurethaan, met inliggend vleugelprofiel
- 2** Thermisch gescheiden aluminium vleugelprofiel
- 3** Thermisch gescheiden 80 mm dikke aluminium deuromraming
- 4** 2-voudig dichtingsniveau met een volledig omlopende dichting

Bijzonder goede
warmte-isolatie

**U_D -waarde tot
0,8 W/(m²·K)**

Getest door IFT Rosenheim
Deurmaat 1350 × 2350 mm

Afbeelding op ware grootte

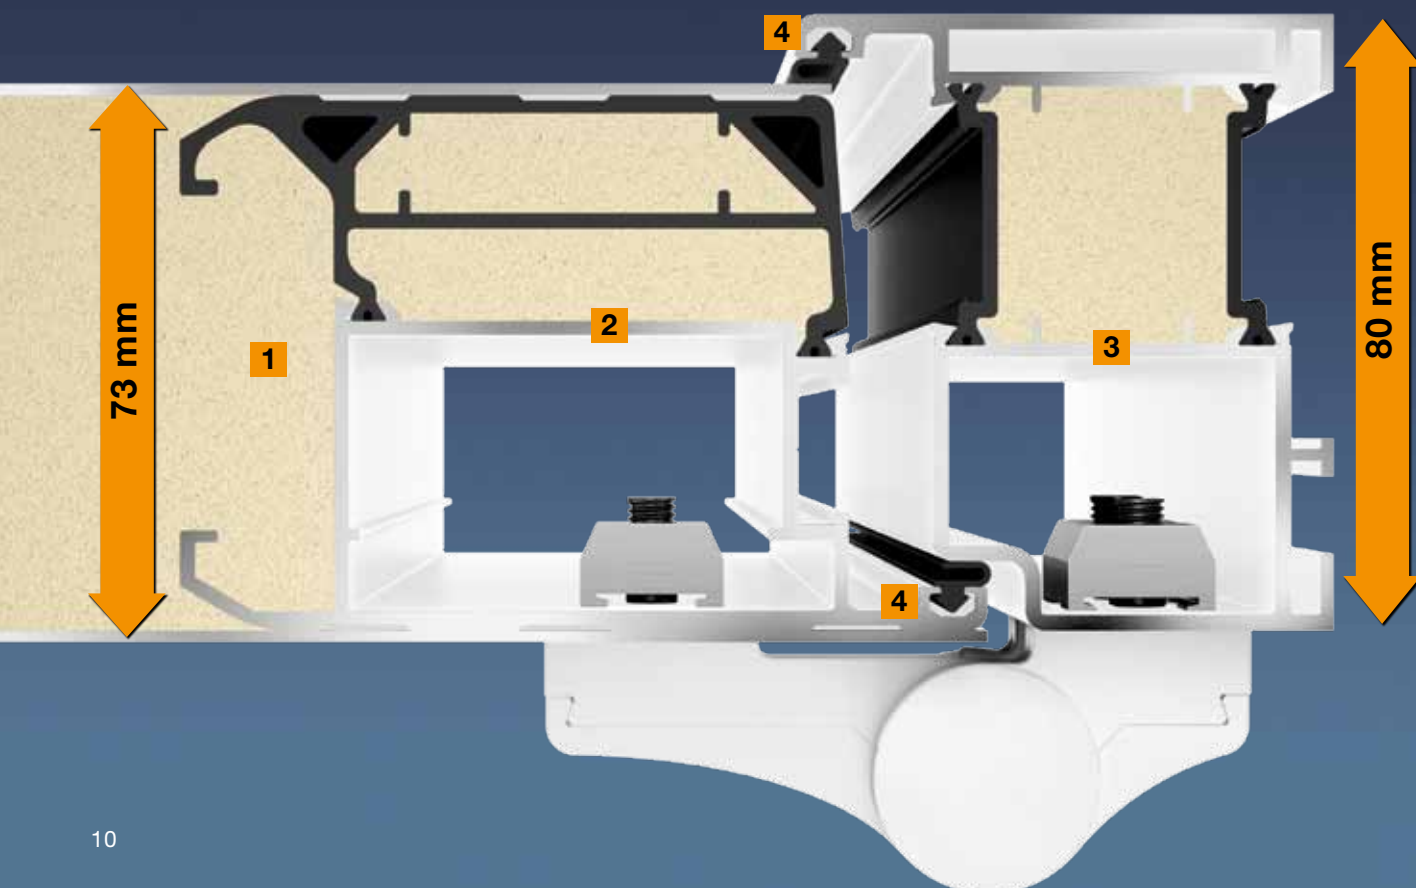

Aluminium voordeur ThermoCarbon

Deurconstructie

Dankzij de 100 mm dikke deurbladen zijn de ThermoCarbon-voordeuren ideaal geschikt voor passiefhuizen. En ook voor uw huis overtuigen de uitstekende voordelen:


- 1** Aluminium deurvleugel, over het volledige oppervlak 100 mm dik, volgeschuimd met polyurethaan, met inliggend vleugelprofiel
- 2** Thermische scheiding en hoge stabiliteit door met carbon-glasvezels versterkt composiet-vleugelprofiel
- 3** Thermisch gescheiden 111 mm dikke aluminium deuromraming
- 4** 3-voudig dichtingsniveau met twee volledig omlopende dichtingen

Uitstekende warmte-isolatie

**U_D -waarde tot
0,47 W/(m²·K)**

Getest door IFT Rosenheim
Deurmaat 1350 × 2350 mm

Afbeelding op ware grootte

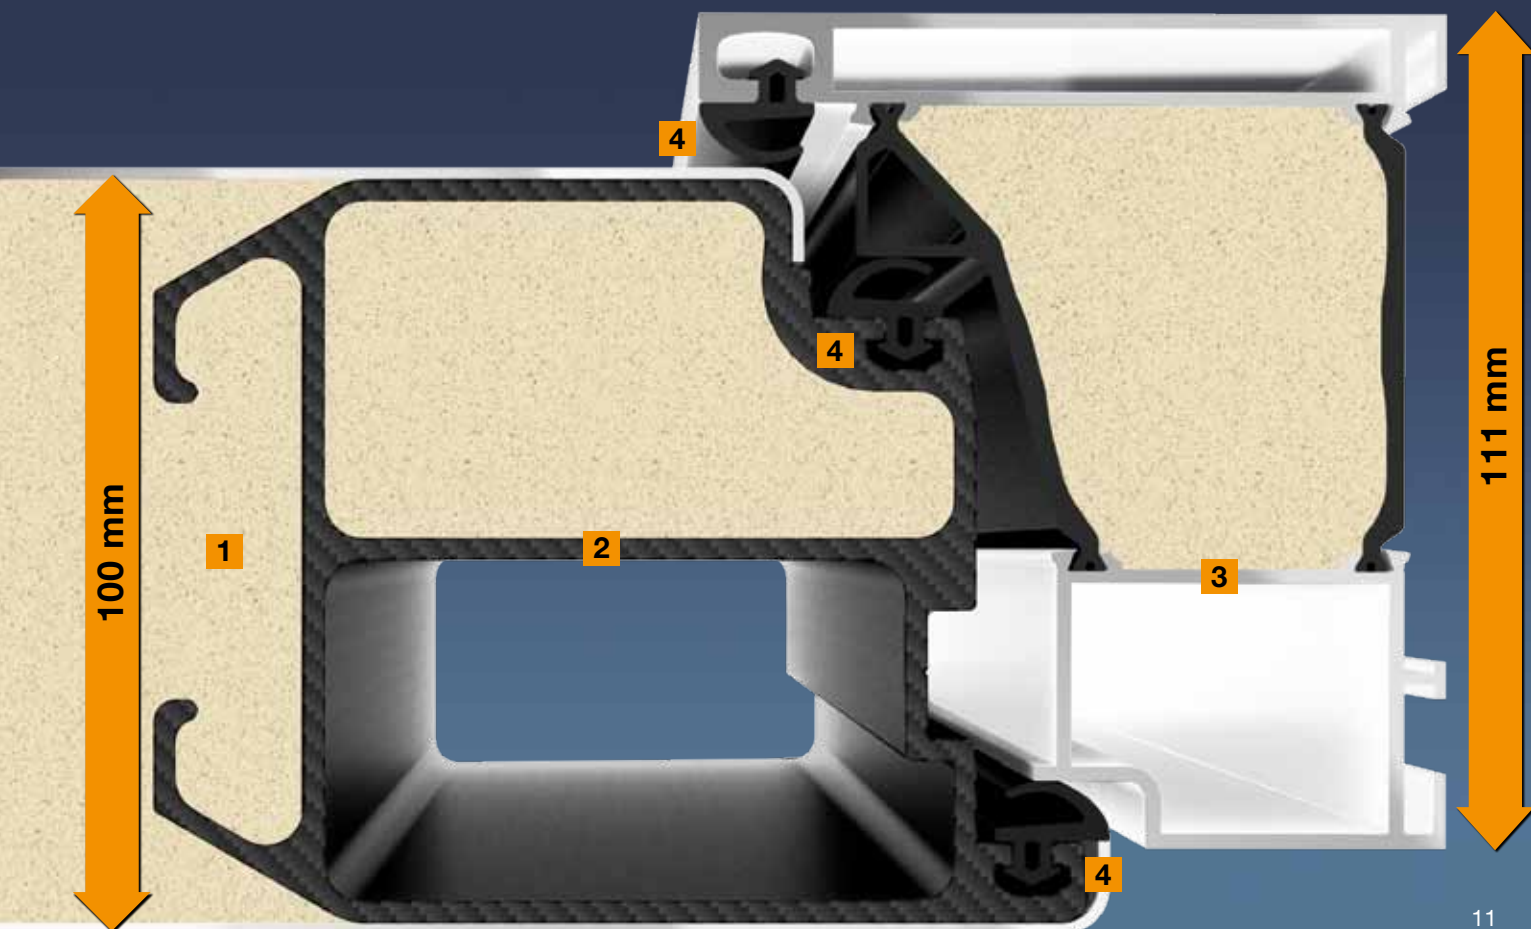

Aluminium voordeur ThermoSafe

Deuraanzicht buiten



Met stijlvol op elkaar afgestemde designelementen overtuigt de aluminium voordeur ThermoSafe optisch over de hele lijn:

Volledig vlak deurvleugelaanzicht aan buiten- en binnenzijde

Geen zichtbaar vleugelprofiel stoort het aspect van de deur. Daardoor toont de voordeur langs buiten zeer royaal en harmonieert het binnenaanzicht opperbest met uw binnendeuren.

Deuromraming met 70 mm profielaanzicht

Standaard voor montage in de dagopening.

Optionele omramingsvarianten voor een individuele uitstraling

Verbrede deuromraming


Optioneel verkrijgt u de deuromraming ook in een breedte van 110 mm, bijvoorbeeld voor een meer comfortabele en mooiere aansluiting voor volledige warmte-isolatie.

Kozijnomraming Rondo 70

De afgeronde kozijnomraming plaatst uw voordeur stijlvol op de voorgrond en verleent het geheel, door de afgeronde randen, een bijzonder harmonieus aanzicht.

Kozijnomraming Caro 70

Deze uitvoering bekoort door haar markant aanzicht en versterkt de optische waarde van uw deur door de dieptewerking van de kozijnomraming.

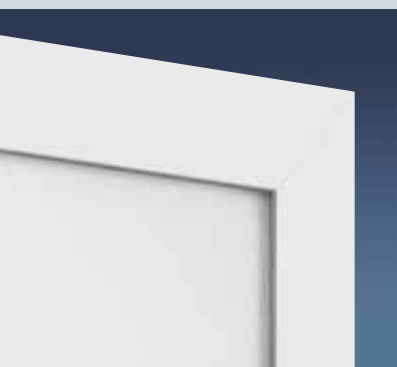

Verbrede deuromraming met 110 mm profielaanzicht



Kozijnomraming Rondo 70



Kozijnomraming Caro 70

Aluminium voordeur ThermoCarbon

Deuraanzicht buiten



De aluminium voordeur ThermoCarbon biedt u individuele designmogelijkheden en beschermt uw huis niet alleen uitstekend, maar ook stijlvol:

Volledig vlak deurvleugelaanzicht aan buiten- en binnenzijde

Geen zichtbaar vleugelprofiel stoort het aspect van de deur. Daardoor toont de voordeur langs buiten zeer royaal en harmonieert het binnenaanzicht opperbest met uw binnendeuren.

Deuromraming met 100 mm profielaanzicht

Standaard voor montage in de dagopening.

In hetzelfde vlak liggende buitenhandgrepen bij exclusieve deurmotieven

Roestvrijstalen handgreep met greepkom

Bij de roestvrijstalen handgreep kunt u de kleur van de greepkom individueel aan uw voordeur aanpassen.

Doorlopende aluminium greeplijst

Het markante kenmerk is het doorlopend aanzicht van de greeplijst. Standaard is deze verkrijgbaar in wit aluminium, RAL 9006, met een greepkom in de kleur van de deur.

Aluminium greeplijst met greepkom

Standaard is deze greepuitvoering verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, met een greepkom in de kleur van de deur.



Roestvrijstalen handgreep met greepkom



Doorlopende aluminium greeplijst



Aluminium greeplijst met greepkom

Aluminium voordeur ThermoSafe

Deuraanzicht binnen



Kwaliteit toont zich in details. Bij de ThermoSafe-deur vindt u talrijke uitrustingskenmerken, die voor uw huis praktisch en comfortabel zijn:

3D scharnieren

De voordeur type ThermoSafe kan variabel afgesteld worden door de stijlvolle driedimensionaal regelbare scharnieren. Zo is uw voordeur optimaal afgedicht en valt ze gemakkelijk en veilig in het slot. Optioneel verkrijgbaar zijn ook de elegante, verdekt liggende scharnieren (inclusief optilbeveiliging).

Tegen manipulatie beveiligde profielcilinder


De profielcilinder is uitgerust met een Anti-Picking-systeem en een doorboorbeveiliging. Bovendien biedt hij een nood- en gevarenfunctie. Dat betekent dat de deur ook afsluitbaar is als er langs binnen een sleutel steekt. De tegen manipulatie beveiligde cilinder is volgens DIN 18252 gecertificeerd en wordt inclusief 5 draaisleutels geleverd.

Aluminium binnenhandgreep

ThermoSafe-voordeuren zijn standaard uitgerust met de mooi gevormde, in het wit ovengelakte binnenhandgreep Rondo. Optioneel is deze ook in roestvrij staal verkrijgbaar of in een RAL-kleur naar keuze alsook in de uitvoeringen Caro of Okto, telkens in roestvrij staal.

Roestvrijstalen sluitplaten

De sluitplaten laten een comfortabel instellen van de deur toe, zodat uw deur optimaal in het slot valt en ze veilig gesloten is.

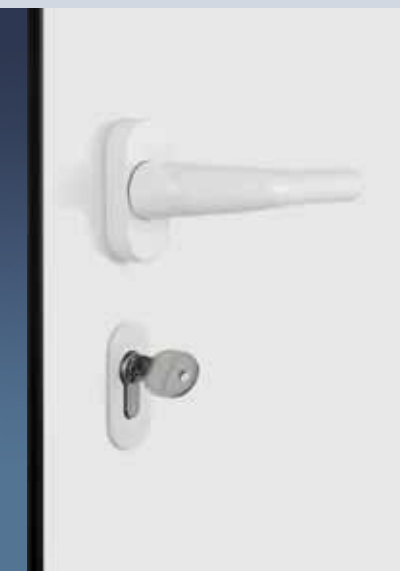

Aluminium binnenhandgreep



Roestvrijstalen sluitplaten

Aluminium voordeur ThermoCarbon

Deuraanzicht binnen



De ThermoCarbon-deur is niet alleen inzake warmte-isolatie onovertroffen, ook de uitrusting van deze deur laat niets te wensen over en zal u overtuigen:

Verdekt liggende scharnieren

De scharnieren bij de ThermoCarbon voordeur liggen verborgen tussen de uromraming en de deurleugel. Dat betekent dat zij noch langs binnen, noch langs buiten te zien zijn. Een optisch elegante oplossing voor uw huis. Het afstellen van de deurleugel is zeer eenvoudig. Zo kunt u uw voordeur altijd comfortabel en veilig sluiten.

Tegen manipulatie beveiligde profielcilinder

De tegen manipulatie beveiligde, volgens DIN 18252 gecertificeerde profielcilinder beschikt over een premium uitrusting: Anti-Picking-systeem, doorboorbeveiliging alsook een nood- en gevarenfunctie. Dat betekent dat u de deur ook kunt sluiten als er aan de binnenkant een sleutel steekt. In de leveringsomvang zijn 5 draaisleutels inbegrepen.

Roestvrijstalen binnenhandgreep

De elegante binnenhandgreep Caro van roestvrij staal is bij ThermoCarbon-voordeuren standaard.

Doorlopende roestvrijstalen sluitlijst

De hoogwaardige roestvrijstalen sluitlijst is elegant in de deuropstelling geïntegreerd en laat een optimale instelling van de deur toe. Daardoor valt zij veilig in het slot en is ze net zo veilig gesloten. Zo heeft u lange tijd plezier aan deze hoogwaardige Hörmann-merkkwaliteit.



Roestvrijstalen binnenhandgreep



Roestvrijstalen sluitlijst

Aluminium voordeur ThermoSafe

Veiligheidsuitrusting



Het is belangrijk dat u zich in uw eigen huis veilig voelt. Daarvoor zijn ThermoSafe-voordeuren standaard met meervoudige vergrendeling uitgerust.

5-voudig veiligheidsslot H5 en veiligheidspen aan de scharnierzijde

Wanneer de deur gesloten wordt draaien 3 stalen haken met 2 bijkomende grendels in de roestvrijstalen slotplaten. De draaigreindels bemoeilijken het uit elkaar trekken of het optillen van de deur.

Opgebouwde veiligheidsrozet

De gepatenteerde veiligheidsrozet beschermt de profielcilinder extra tegen doorboren en afbreken. Standaard in verkeerswit RAL 9016 of in roestvrij staal bij gekleurde deuren.

Optioneel: inbraakwerende RC-veiligheidsuitrustingen

Deze verhoogde veiligheid is voor voordeur, zijdeel en bovenlicht in RC 2- en RC 3-uitrusting vanaf de lente van 2014 verkrijgbaar. Verdere informatie vindt u op pagina 54.



Opgebouwde veiligheidsrozet

Veiligheidspen

5-voudig veiligheidsslot H5

Aluminium voordeur ThermoCarbon

Veiligheidsuitrusting



De ThermoCarbon-deur is het uithangbord op gebied van veiligheid: De standaarduitrusting met veiligheidsslot H9 biedt u beste beveiliging.

9-voudig veiligheidsslot H9 en tegen optillen beveiligde, verborgen liggende scharnieren

De ThermoCarbon beschikt daarmee over een beveiliging met 5 stalen draaigrendels en 4 stalen pennen. Deze ultieme beveiliging beschermt uw deur met slechts één draai van de sleutel.

In hetzelfde vlak liggende veiligheidsrozet buiten

Bijzonder elegant voegt de roestvrijstalen veiligheidsrozet zich in het deurblad in en beschermt ze de profielcilinder extra tegen doorboren.

Optioneel: inbraakwerende RC-veiligheidsuitrustingen

Deze verhoogde veiligheid is voor voordeur, zijdeel en bovenlicht in RC 2-, RC 3- en RC 4- uitrusting vanaf de lente van 2014 verkrijgbaar. Verdere informatie vindt u op pagina 54.



In hetzelfde vlak liggende veiligheidsrozet



Tegen optillen beveiligde, verborgen liggende scharnieren



9-voudig veiligheidsslot H9

Stijlvolle deurvarianten voor een veilig huis

Ontdek uw lievelingsdeur





Klare lijnen

Gecombineerd met glas en roestvrij staal



Motief 667 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016, met zijdelen MG 667



Motief 697 ThermoSafe
in de Hörmann-kleur CH 703 met omraming Rondo 70

Motief 667

Roestvrijstalen handgreep HOE 910, motiefglas Parsol grijs gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 667

Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 697

Roestvrijstalen handgreep HOE 910, roestvrijstalen applicaties, motiefglas Parsol grijs gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 697

Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*


* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Maak het u mooi

Individueel design voor uw huis



Motief 503 ThermoSafe
in de Hörmann-kleur CH 703 met zijdeel en Berry-kanteldeur motief 985 in de Hörmann-kleur CH 703

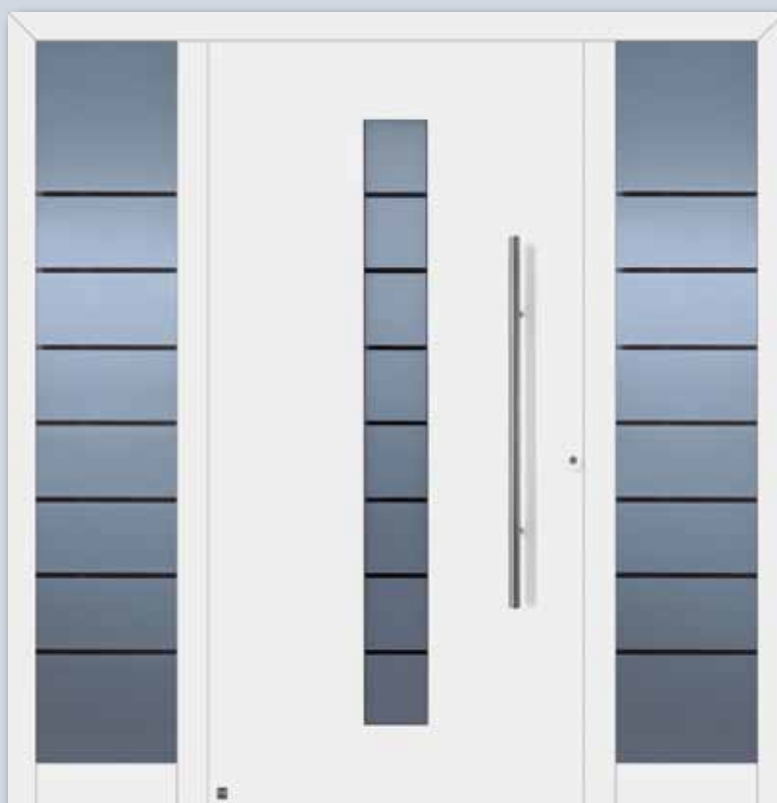

Motief 503 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016, met zijdelen MG 503



Met de **voor deur- en garagedeurconfigurator** op www.hormann.nl of www.hormann.be kunt u rustig verschillende motieven en uitvoeringen kiezen, een foto van de eigen huisgevel uploaden, uw gewenste voordeur inzetten en de algemene indruk beoordelen.



Motief 503

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 503

Motiefglasvulling Float gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 504


Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Parsol grijs gematteerd met 5 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 504

Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd met 5 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

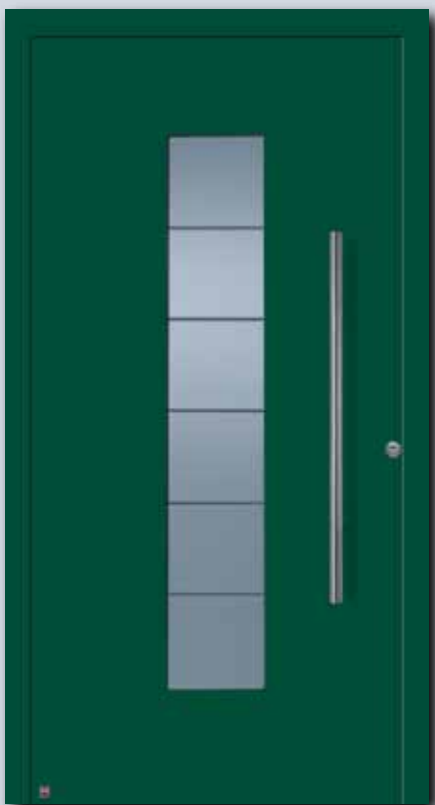

Motief 504 ThermoSafe
in Hörmann-voorkeurkleur mosgroen mat,
RAL 6005

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Harmonisch gecombineerd

Roestvrij staal en glas in harmonie met heldere stroken





Motief 560 ThermoSafe
in de Hörmann-kleur CH 703 met omraming Rondo 70

Motief 560

Roestvrijstalen handgreep HOE 600, roestvrijstalen applicatie, motiefglas buiten met 11 heldere stroken, binnen Satinato, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 560

Motiefglasvulling buiten gematteerd met 13 heldere stroken, binnen Satinato, 3-voudig thermisch glas


Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Met Hörmann accenten zetten

Nobel aspect, originele glasuitsparingen

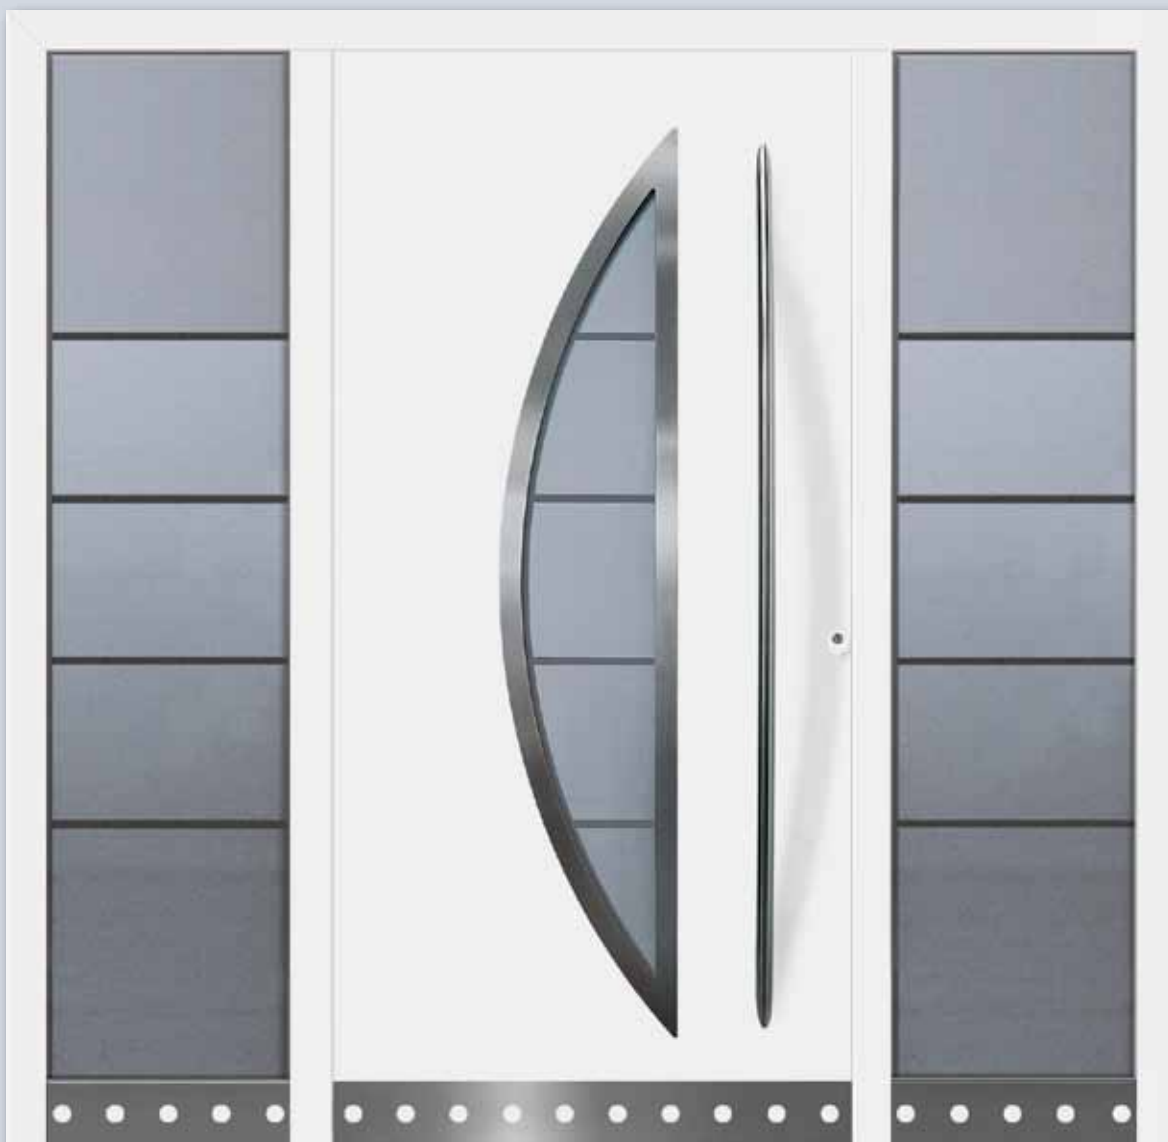

Motief 45 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016, met zijdelen MG 45 en geperforeerde roestvrijstalen sokkelplaat



Motief 505 ThermoSafe
in Hörmann-kleur CH 703

Motief 45

Roestvrijstalen handgreep HOE 200, roestvrijstalen applicatie, motiefglas Parsol grijs gematteerd met 4 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 45

Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd met 4 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 505

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, motiefglas Parsol grijs gematteerd met 4 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 505

Motiefglasvulling Parsol grijs gematteerd met 4 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Harmonie tussen deur en poort

Perfect op elkaar afgestemd design



Motief 188 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016 en garagesectionaaldeur L-profilering motief 457 in verkeerswit, RAL 9016



Motief 188 ThermoSafe
in Hörmann-kleur CH 703 met zijdelen MG 188



Motief 65 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016

Motief 188

Roestvrijstalen handgreep HOE 100,
roestvrijstalen applicatie, motiefglas Stopsol
grijs gematteerd met 3 heldere stroken,
3-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 188

Motiefglasvulling Stopsol grijs gematteerd
met 3 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 65

Roestvrijstalen handgreep HOE 600,
roestvrijstalen applicatie, motiefglas Float
gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig
thermisch glas

Zijdeel MG 65

Motiefglasvulling Float gematteerd met 7 heldere
stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Mooi gevormd design

Gewoonweg uitnodigend





Motief 501 ThermoSafe
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040



Motief 502 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016

Motief 501

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas
Mastercarré, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*

Motief 502

Roestvrijstalen handgreep HOE 500, figuurglas
Mastercarré, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*


* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Nette lichtvanger

Met doorlopende roestvrijstalen applicatie



Motief 686 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040

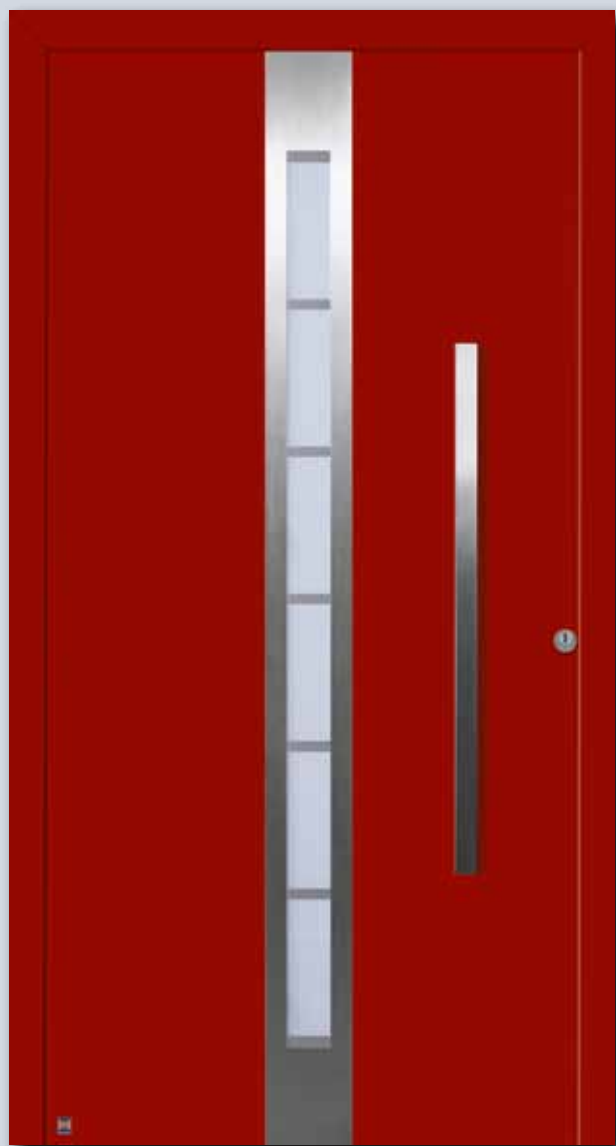

Motief 686 ThermoSafe
in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003



Motief 686

Roestvrijstalen handgreep HOE 600, roestvrijstalen applicatie, motiefglas Float gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig / 4-voudig thermisch glas

Zijdeel MG 686

Motiefglasvulling Float gematteerd met 7 heldere stroken, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoeringen

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*
- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,55 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Tijdloze elegantie

Glas en roestvrij staal harmonisch gecombineerd



Motief 680 ThermoSafe
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, met zijdeel en garagesectionaaldeur L-profilering, New Silkgrain in leigrijs, RAL 7015



Motief 650 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016



Motief 650 ThermoCarbon
in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006



Motief 680 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703

Motief 650

Roestvrijstalen handgreep HOE 700, figuurglas
Pave wit, 3-voudig / 4-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoeringen

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*
- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,57 W/(m²·K)**

Motief 680

Roestvrijstalen handgreep HOE 700,
roestvrijstalen applicaties, figuurglas Pave wit,
3-voudig / 4-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoeringen

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,9 W/(m²·K)*
- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,57 W/(m²·K)**

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Puur design

Met de juiste voordeur stijl bewijzen





Motief 860 ThermoSafe
in verkeerswit mat, RAL 9016



Motief 860 ThermoCarbon
in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003

Motief 860

Roestvrijstalen handgreep HOE 700

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoeringen

- **ThermoSafe**
U_D-waarde tot 0,8 W/(m²·K)*
- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,50 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Kleuren elegant gecombineerd

Individuele accenten voor deur, in het zelfde vlak liggende greeplijst en applicatie



Motief 301 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, aluminium applicatie
in grafietzwart RAL 9011, greeplijst en greepkom
in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003



Motief 301 ThermoCarbon
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, aluminium applicatie
in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006,
greeplijst in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend,
RAL 9006, greepkom in de kleur van de deur



Motief 301

In hetzelfde vlak liggende greeplijst van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom in de kleur van de deur, aluminium applicatie

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,50 W/(m²·K)*



Motief 301 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040, aluminium applicatie in voorkeurkleur mosgroen mat, RAL 6005, greeplijst in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom in de kleur van de deur

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Voor een sfeervol totaalbeeld

In hetzelfde vlak liggende buitenhandgrepen,
harmonisch in het deurblad geïntegreerd





Motief 300 ThermoCarbon
in voorkeurkleur dennengroen mat, RAL 6009,
greeplijst in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,
greekom in de kleur van de deur

Motief 300

In hetzelfde vlak liggende greeplijst
van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,
greekom in de kleur van de deur

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,50 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Bijdehands design

Zo voelen uw gasten zich welkom





Motief 302 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040, greeplijst
in geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1,
greepkom in de kleur van de deur



Motief 312 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, greeplijst in verkeerswit,
RAL 9016, greepkom in de kleur van de deur

Motief 302

In hetzelfde vlak liggende greeplijst van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom in de kleur van de deur, roestvrijstalen applicaties, motiefglas Float gematteerd met een heldere strook, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,57 W/(m²·K)*

Motief 312

In hetzelfde vlak liggende greeplijst van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom in de kleur van de deur, motiefglas Float gematteerd met een heldere strook, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,57 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Nobele blikvangers

Kleuren, vormen en materiaal stijlvol verenigd



Motief 305 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703, aluminium applicatie in voorkeurkleur
robijnrood mat, RAL 3003, handgreep van roestvrij staal, greepkom
in de kleur van de deur



Motief 311 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, carbon applicatie,
handgreep van roestvrij staal, greepkom in carbon



Motief 311 met greepkom en applicatie van hoogwaardig carbon



Motief 311

In hetzelfde vlak liggende handgreep van roestvrij staal, carbon greepkom, carbon applicatie

Zijdeel

Figuurglasvulling,
3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,50 W/(m²·K)*

Motief 305

In hetzelfde vlakliggende roestvrijstalen handgreep, greepkom in de kleur van de deur, aluminium applicatie

Zijdeel

Figuurglasvulling,
3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,50 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Innovatieve handgrepen

In hetzelfde vlak liggend in de deur geïntegreerd



Motief 304 ThermoCarbon



Motief 304 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 703, handgreep
van roestvrij staal, greepkom in voorkeurkleur
wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006



Motief 304 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, handgreep
van roestvrij staal, greepkom in de kleur van de deur



Motief 304

In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen handgreep, greepkom in de kleur van de deur

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,50 W/(m²·K)*

Motief 310

In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen handgreep, terugliggende glasuitsparing, figuurglas Float gematteerd, 3-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,63 W/(m²·K)*



Motief 310 ThermoCarbon
in voorkeurkleur venstergrijs mat, RAL 7040

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Welkom thuis!

Deuren met stijlvol design





Motief 306 ThermoCarbon
in Hörmann-kleur CH 607, handgreep van roestvrij staal,
griepkom in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend,
RAL 9006



Motief 314 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, handgreep van roestvrij staal,
griepkom in de kleur van de deur

Motief 306

In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen handgreep, griepkom in de kleur van de deur, roestvrijstalen applicaties, figuurglas Float gematteerd, 4-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,57 W/(m²·K)*

Motief 314

In hetzelfde vlak liggende roestvrijstalen handgreep, griepkom in de kleur van de deur, figuurglas Float gematteerd, 4-voudig thermisch glas

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,57 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Hoogwaardige aluminium greeplijst

Het optisch hoogtepunt van uw voordeur



Motief 308 ThermoCarbon
in verkeerswit mat, RAL 9016, greeplijst en greepkom
in voorkeurkleur antracietgrijs mat, RAL 7016



Motief 308 ThermoCarbon
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, greeplijst in wit aluminium
RAL 9006, greepkom in de kleur van de deur

Motief 308

In hetzelfde vlak liggende greeplijst
in wit aluminium, RAL 9006,
greepkom in de kleur van de deur

Zijdeel

Figuurglasvulling, 3-voudig thermisch glas

Deuruitvoering

- **ThermoCarbon**
U_D-waarde 0,51 W/(m²·K)*

* Deurmaat 1230 × 2180 mm

Ruime keuze voor een persoonlijke uitrusting

Zo wordt de voordeur uw visitekaartje





Uw ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren kunt u individueel naar uw wensen uitrusten. Van hogere veiligheid met RC-uitrustingen, via meer comfort door automatische sloten tot individuele kleuren, handgrepen of beglazingen, geheel naar uw smaak of de stijl van uw huis.

RC-veiligheidsuitrustingen	54 – 55
Slotvarianten	56 – 57
Kleuren	58 – 59
Handgrepen	60 – 61
Beglazingen	62 – 63

Met deze veiligheid kunt u op beide oren slapen

Hörmann-voordeuren bieden standaard hoge veiligheid voor uw huis

Opperbest beschermd met standaard en extra uitrusting

Inzake veiligheid kunt u de hoge kwaliteit van de Hörmann-voordeuren vertrouwen. Alle deuren beschikken standaard over een meervoudige vergrendeling en kunnen bovendien optioneel verder uitgerust worden. De ThermoSafe- en ThermoCarbon-deuren, -zijdelen en -bovenlichten* verkrijgt u desgewenst in de bijzonder inbraakwerende RC-uitrustingen.



Gekeurde veiligheid betekent welbehagen



Goed te weten, dat de beproefde veiligheid van de Hörmann-voordeuren behouden blijft. De benamingen zijn wel nieuw: In plaats van „WK” voor „weerstandsklasse” staat nu de benaming „RC” voor „Resistance Class”. Daarbij zijn de eisen voor de testen nog strenger geworden. Getest wordt, hoeveel tijd een potentiële inbreker nodig heeft, om een huis binnen te dringen en welke gereedschappen hij daarvoor gebruikt. De zorgvuldig geteste inbraakwering wordt overigens ook door advieskantoren van de overheid aanbevolen.

Veiligheid zonder optische belemmeringen

Hogere veiligheid betekent geenszins, dat het optische aspect er onder lijdt. De optionele RC-uitvoeringen omvatten een inbraakwerende deuruitvoering, onder andere met bijzondere veiligheidsbeglazingen. De extra veiligheidsuitrusting verandert niets aan het aanzicht. Dat is merkkwaliteit van Hörmann!



Optioneel voor alle ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren, -zijdelen en -bovenlichten*



Optioneel voor alle ThermoSafe- en ThermoCarbon-voordeuren, -zijdelen en -bovenlichten*



Optioneel voor alle ThermoCarbon-voordeuren



Veilig en comfortabel

Automatische slotvarianten voor meer veiligheid en comfort

ThermoSafe

5-voudig automatisch slot S5 Automatic

Het schootgrendelslot met mechanische zelfvergrendeling verkrijgt u optioneel voor uw ThermoSafe-voor deur.

Zo functioneert het: als de deur in het slot valt, schuiven de grendels en pennen automatisch uit en sluitenze veilig de voor deur af.

5-voudig automatisch slot S5 Comfort

Het slot S5 Comfort is bovendien met een elektrische motor uitgerust om de zelfvergrendeling te ontgrendelen.

De stroom- en gegevenssignalen worden draadloos door de contactstrip **HOE Connect** van de deuropmraming naar het deurblad overgedragen. Een storende kabel valt daardoor weg!

ThermoCarbon

7-voudig automatisch slot S7 Automatic

Alle ThermoCarbon-voor deuren kunt u optioneel met een schootgrendelslot met zeven grendels en pennen uitrusten, die bij het sluiten van de deur automatisch uitschuiven.

7-voudig automatisch slot S7 Comfort

De extra elektrische motor voor het ontgrendelen van de zelfvergrendeling vrijwaart een comfortabel openen van uw ThermoCarbon-voor deur. Met de innovatieve contactstrip **HOE Connect** worden de stroom- en gegevenssignalen snoerloos van de deuropmraming naar het deurblad overgedragen. Het voordeel: geen storende kabel meer!



Zeer praktisch: HOE Connect



Trapsgewijs meer bedieningscomfort

Met het automatisch slot S5 / S7

Hörmann biedt u verschillende comfortpakketten aan die extra comfort en veiligheid bieden (S5 voor ThermoSafe- en S7 voor ThermoCarbon-voordeuren):

Automatisch slot S5 / S7 Comfort

Langs binnen kunt u de voordeur comfortabel openen met een druk op de knop, bv. met de deurparlofoon. Daardoor is deze variant bijzonder geschikt voor meergefamiliehuizen.

Automatisch slot S5 / S7 Scan

Open uw voordeur met uw vingerafdruk. Een sleutel heeft u niet meer nodig. De vingerscanner herkent tot 100 vingerafdrukken en kan gewoon zonder computer geprogrammeerd worden.

Automatisch slot S5 / S7 Code

Voer u uw persoonlijke veiligheidscode in en open u gewoon uw voordeur langs buiten.

Automatisch slot S5 / S7 Radio ↔ BiSecur

U opent uw voordeur comfortabel en veilig met de handzender HSE 2 BS. Het nieuw ontwikkelde en extreem veilige radiosysteem BiSecur garandeert u, dat geen vreemde uw radiosignaal kan kopiëren. Bovendien kunt u met dezelfde handzender ook uw Hörmann-garagedeur of -inrithek bedienen. De afstandsbediening S5 / S7 Radio kan ook voor de comfortpakketten S5 / S7 Scan en S5 Code extra geïnstalleerd worden.

De handzender HSE 2 BS verkrijgt u met zwart hoogglansoppervlak of in carbonaspect.



Standaard bij automatisch slot S7
Radio voor ThermoCarbon-voordeuren



Standaard bij automatisch slot S5
Radio voor ThermoSafe-voordeuren



Verdere informatie en verder BiSecur-radiotoebehoren vindt u in de brochure „Aandrijvingen voor garages en inrithekken”.



S5 / S7 Comfort – Deuropening door druk op de knop



S5 / S7 Scan – Deuropening met uw vingerafdruk



S5 / S7 Code – Deuropening door invoer van de code




S5 / S7 Radio – Deuropening met BiSecur Radio


Complete kleurendiversiteit voor u

Opdat de voordeur bij uw thuis past







Hörmann-kleur CH 703 antraciet, gestructureerd




Hörmann-kleur CH 607 kastanjekleurig, gestructureerd




Verkeerswit hoogglans, RAL 9016




Wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006




Terrabruin mat, RAL 8028




Venstergrijs mat, RAL 7040




Antracietgrijs mat, RAL 7016




Leigrijs mat, RAL 7015



Dennengroen mat, RAL 6009



Mosgroen mat, RAL 6005



Robijnrood mat, RAL 3003

Kiest u uit 11 voordelige voorkeurkleuren of uit vele RAL-kleuren



Voor de kleurvormgeving van uw nieuwe voordeur heeft u alle mogelijkheden ter beschikking: U kunt uit het bijzonder voordelige **verkeerswit mat, RAL 9016**, of uit 11 **voorkeurkleuren** (zie links) voor een attractieve prijs kiezen. Tenslotte kunt u uw deur natuurlijk ook in alle verdere **RAL-kleuren** verkrijgen. Vele signaal- en pareffectkleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar. Zo vindt u bij Hörmann de deur, die precies bij uw huis past.

Vorm uw deur in kleur buiten en binnen naar wens

Buiten en binnen wit

De Hörmann-voordeuren, **standaard geleverd in verkeerswit mat, RAL 9016** zijn aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een poedercoating.

Buiten gekleurd, binnen wit

De Hörmann-voordeuren in de **11 voorkeurkleuren** (zie links) zijn aan de buitenkant in voorkeurkleur en aan de binnenkant standaard in verkeerswit mat, RAL 9016, voorzien van poedergrondverf.

Buiten en binnen in kleur naar keuze

Desgewenst verkrijgt u uw nieuwe voordeur **aan weerszijden gekleurd**, ook verschillende combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld buiten robijnrood en binnen leigrijs.

Bij aluminium deuren die lang aan de zon worden blootgesteld dienen donkere kleuren te worden vermeden. Door de warmteabsorptie van donkere kleuren kan mogelijk een doorbuiging van de deurvleugel ontstaan, waardoor de functionaliteit en de afdichting van de deur kunnen worden beïnvloed.

U hebt het zelf in de hand

Voordeurhandgrepen met het design volgens uw wensen

Individuele buitenhandgrepen

Bij alle deurmotieven, die standaard met de elegante roestvrijstalen handgrepen HOE 500, HOE 600 en HOE 700 zijn uitgerust, kunt u ook een andere dan de onderstaande handgrepen kiezen, die beter aan uw individuele eisen beantwoordt. Bij alle verdere deurmotieven is de overeenkomstige handgreep vast geïntegreerd en kan ze niet omgewisseld worden.



HOE 500
Roestvrij staal,
mat geborsteld

HOE 600
Roestvrij staal,
mat geborsteld

HOE 700
Roestvrij staal,
met decor-middendeel

Mooi gevormde binnenhandgreep

Standaard zijn alle **ThermoSafe-deuren** met de aluminium binnenhandgreep Rondo in verkeerswit mat, RAL 9016, ovengelakt, uitgerust. Optioneel zijn deze ook verkrijgbaar in roestvrij staal of in een RAL-kleur naar keuze. Ook de roestvrijstalen binnenhandgreepen Caro en Okto zijn desgewenst verkrijgbaar.

De **ThermoCarbon-deuren** zijn standaard met de roestvrijstalen binnenhandgreep Caro uitgerust.



Aluminium kruk Rondo
in verkeerswit mat, RAL 9016



Roestvrijstalen kruk Caro



Roestvrijstalen kruk Okto

Afgestemde kleurencombinaties

Bij de exclusieve ThermoCarbon-voordeurmotieven kunt u de in hetzelfde vlak liggende greeplijst en de greepkom individueel op de kleur van uw voordeur of op de kleur van de applicatie afstemmen.

Optionele kleurencombinatie voor de motieven 300, 301, 302, 312



Motief 300
in verkeerswit mat, RAL 9016, greeplijst in verkeerswit mat, RAL 9016 en greepkom in de kleur van de deur



Motief 300
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, greeplijst van geanodiseerd aluminium, E6 / EV 1, greepkom in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006



Motief 301
in Hörmann-kleur CH 703, aluminium applicatie in voorkeurkleur robijnrood, RAL 3003, greeplijst in voorkeurkleur robijnrood, RAL 3003 en greepkom in de kleur van de deur

Optionele kleurencombinatie voor de motieven 304, 305, 306, 314



Motief 304
in verkeerswit mat, RAL 9016, roestvrijstalen handgreep, greepkom in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006



Motief 305
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, aluminium applicatie in voorkeurkleur wit aluminium, RAL 9006, roestvrijstalen handgreep, greepkom in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006



Motief 305
in Hörmann-kleur CH 703, aluminium applicatie in voorkeurkleur wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006, roestvrijstalen handgreep, greepkom in de kleur van de deur

Optionele kleurencombinatie voor motief 308



Motief 308
in verkeerswit mat, RAL 9016, greeplijst en greepkom in verkeerswit mat, RAL 9016



Motief 308
in voorkeurkleur leigrijs mat, RAL 7015, greeplijst in wit aluminium zijdeglanzend, RAL 9006, greepkom in de kleur van de deur




Motief 308
in Hörmann-kleur CH 703, greeplijst en greepkom in voorkeurkleur robijnrood mat, RAL 3003

Glasklare diversiteit voor u

Geheel naar uw persoonlijke smaak

Individuele beglazingen

Elke beglazing heeft een ander effect, afhankelijk van de kleur, de structuur en de bewerking. Naast de door ons voorgestelde beglazingen op de afbeeldingen van deze catalogus, kunt u voor uw nieuwe Hörmann-voor deur ook een ander glastype kiezen dat uw persoonlijke voorkeur geniet. U vindt hier een overzicht van de populairste glassoorten. Vraag informatie bij uw Hörmann-dealer over de prijs en de leveringstermijn.

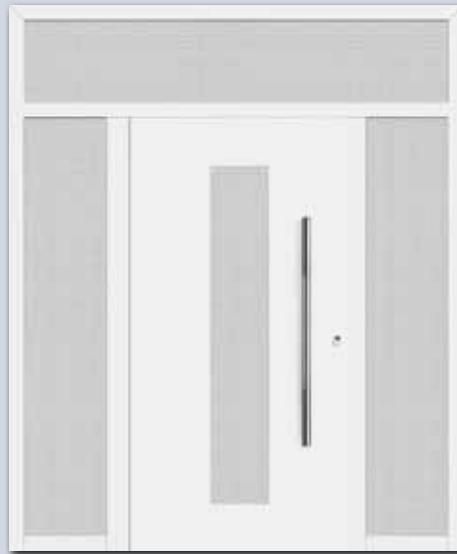

Individuele beglazingen: bijvoorbeeld figuurglas Pave wit voor voordeuren, zijdelen en bovenlichten.



Float helder / Float gematteerd



Satinato




Pave wit



Parsol grijs / Parsol grijs gematteerd



Stopsol grijs / Stopsol grijs gematteerd

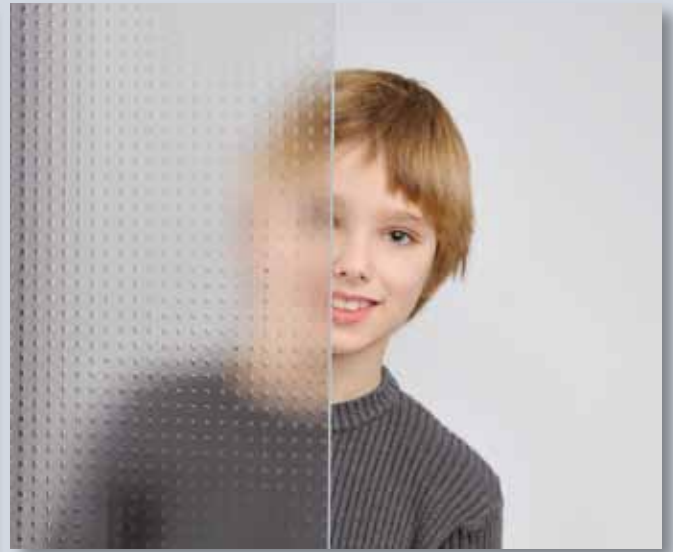

Mastercarré



Chinchilla



Figuurglas 504



Micrograin



Reflo / Reflo gematteerd



Beleef de Hörmann-kwaliteit

Voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk plannen. Topproducten met een hoge functionaliteit bieden zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen, voor elk bereik in de woningbouw.

Garagedeuren

Optimaal afgestemd op uw persoonlijke bouwstijl: kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Garagedeur- en inrithekaandrijvingen

Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid: Hörmann-aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.

Voordeuren

Voor elke behoefte en elke eis vindt u het gewenste deurmotief in ons uitgebreid assortiment van stalen en aluminium voordeuren.

Stalen deuren

De stevige deuren voor alle ruimtes in uw woning, van kelder tot zolder.

Kozijnen

Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie.



Garagedeuren en aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken



Voordeur ThermoPro Plus



Stalen deuren

www.hormann.be
www.hormann.nl

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES
AANDRIJVINGEN
DEUREN VOOR DE INDUSTRIE
LAAD- EN LOSTECHNIKEN
ANDERE DEURTYPES
KOZIJNEN



Bedrijfs- & Garagedeuren Specialist
Eestumerweg 49
9792RB Ten Post
Tel 050 - 5201100
Fax 050 - 5201109
WWW.BENGSL.NL



Stand 10.2013 / Drukdatum 02.2014 / HF 86637 NL / PDF www.hormann.com



NIEUW
ThermoCarbon-voordeuren met uitstekende warmte-isolatie
 U_D -waarde tot **0,47 W/(m²·K)**



Aluminium voordeuren ThermoSafe / ThermoCarbon

Elegant design, beste warmte-isolatie



De beste keuze voor uw thuis
Aluminium voordeuren van Hörmann

